MLD

Используйте это решение на базе капельной ленты 6 мм для узких орошаемых зон и высоко расположенных горшков с растениями.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря непревзойденной гибкости, MLD идеально подходит для небольших участков и высоко расположенных контейнеров
- Качественное орошение без нарушения внешнего вида ландшафта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Цвета: коричневый или черный полиэтилен
- Расстояние между капельницами 15 или 30 см
- Размеры мотков: 30 или 75 м
- 6,4 x 4,5 мм (внешний x внутренний диаметр)
- Используется с трубными вставками 6 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее давление: 0,7–2,8 бар; 70–280 кПа
- Минимальные характеристики фильтра: 150 ячеек; 120 микрон
- Максимальная длина: 15 см = 4,6 м; 30 см = 9,2 м
- Гарантийный период: 2 года



MLD

MLD в эксплуатации

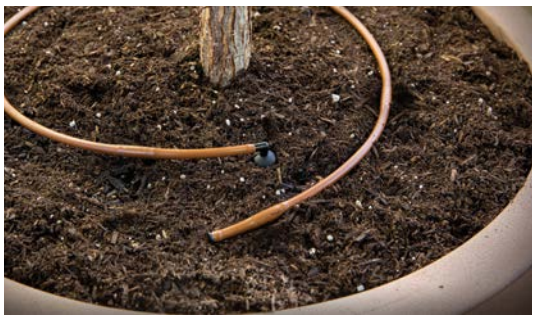

MLD — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Интервал	3 Длительность	4 Опции
MLD-05	**06** = 15 см **12** = 30 см	**100** = 30 м **250** = 75 м	**BL** = черный **Не указано** = коричневый

Пример. MLD-05 - 12 - 250 = капельная лента (миниатюрная) с расходом 1,9 л/ч, расстояние между капельницами 30 см, в рулоне 76 м, коричневого цвета

ТАБЛИЦА ПОТОКА MLD

