

# ДОМ ИЗ КИРПИЧА

ЖУРНАЛ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКА



**Клинкер** для красоты фасада · **Глиняная черепица** для эстетики крыши  
**Брусчатка** для качественных дорожек и площадок



# СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ!

Строя дома, застройщик демонстрирует свое искусство формирования индивидуального пространства. Это явно видно по архитектурному стилю и используемым строительным материалам. То, что при строительстве используются материалы из обожженной глины, говорит о том, что застройщик придает большое значение солидному внешнему виду, естественному, здоровому микроклимату здания, его теплоизоляции, а также надежному и экономичному строительству.

В этом журнале мы продемонстрируем Вам изобилие строительной керамики, которая используется при строительстве новых и реставрации старых зданий.

Ознакомление с содержимым этого журнала несомненно приведет Вас к новым идеям, которые позволят не только улучшить, но и украсить Ваш быт.

Фирма Röben желает Вам увлекательного знакомства!



## Содержание

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| К данному изданию...                                    | 2 |
| Группа Röben: семейное предприятие с давними традициями | 4 |

### КИРПИЧНЫЕ ФАСАДЫ

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| БЛАГОРОДНЫЕ КАМНИ для фасада                                                        | 5  |
| Клинкер в итало-романском стиле                                                     | 7  |
| Классический красный кирпич                                                         | 10 |
| Ручная формовка                                                                     | 34 |
| Пять неповторимых вариантов белого                                                  | 48 |
| Элегантные серый и черный                                                           | 59 |
| Цветные глазури                                                                     | 66 |
| Самая привлекательная сторона клинкерного кирпича – облицовочная плитка фирмы Röben | 68 |
| Системы теплоизоляции в комбинации с облицовочной плиткой                           | 69 |

### ЧЕРЕПИЧНЫЕ КРЫШИ

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Идеальное завершение Вашего дома – ГЛИНЯНАЯ ЧЕРЕПИЦА фирмы Röben | 71  |
| Плоская и крупноформатная плоская черепица                       | 73  |
| Пазовая сдвижная черепица с фальцем и пазовая черепица с фальцем | 88  |
| Модифицированная сдвижная черепица с фальцем                     | 97  |
| Сдвижная черепица с двойной канавкой                             | 101 |
| Фасонная черепица                                                | 104 |

### КЛИНКЕРЫ ДЛЯ МОЩЕНИЯ

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Так прекрасно могут выглядеть мощёные клинкером поверхности | 106 |
|-------------------------------------------------------------|-----|

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| <b>BRICK-DESIGN</b> by Röben<br>ВАША ИДЕЯ – ВАШ КИРПИЧ | 112 |
|--------------------------------------------------------|-----|

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ... еще больше информации<br>в интернете: <b>www.roeben.com</b> | 113 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|



## ГРУППА RÖBEN: БУДУЩЕЕ СТРОИТСЯ НА ОПЫТЕ

Röben – это крупнейшее частное предприятие Германии по производству строительных материалов из обожженной глины с семью заводами в Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Бранденбурге, на которых выпускается обширный ассортимент продукции: клинкер, облицовочный кирпич, готовые кирпичные элементы, керамическая кровельная черепица, напольная керамическая плитка, термокирпич. В Северной Каролине/США вместе с дочерним предприятием «Триэнгл Брик» компания Röben **з а д е й с т в у е т** четыре крупных предприятия по производству облицовочного кирпича. В Польше, стране традиционного кирпичного зодчества, богатой прекрасными глиняными месторождениями, в Ноймаркте около г. Вроцлава находится один клин-



керный завод Röben и два завода по производству кровельной черепицы, с которых осуществляются поставки на восточно-европейский рынок. Еще в 1855 г. Кристиан Е.А. Лаув, основатель заводов Röben, был в восторге от качества строительных кирпичей. Именно его энтузиазм и активная деятельность по введению в действие кирпичных заводов привела к экономическому процветанию целого региона Германии. И сегодня, спустя 150 лет, в компании Röben по-прежнему царит страстное воодушевление относительно эстетической привлекательности обожженной глины. Благодаря инновационным идеям и техническим ноу-хау в настоящее время реализуются возможности, о которых основатель компании мог только мечтать.

# БЛАГОРОДНЫЕ КАМНИ

Уже в 1855 году Христиан Э. А. Лаув, основатель заводов Röben был очарован красотой кирпичной кладки. Благодаря его увлеченности и предпримчивости уже во времена его жизни кирпичное производство стало процветающей отраслью для целого региона. До сих пор, по прошествии более чем 150 лет, на фирме Röben ничего не изменилось в отношении очарования эстетической привлекательностью обожженной глины. Сегодня новаторские идеи и техническое «ноу-хау» помогают в реализации возможностей, о которых основатель фирмы мог только мечтать. Термин «Клинкеры Röben» буквально ассоциируется с понятием о высочайшем качестве и надежности характерной и красивой кирпичной продукции. Поэтому мы присвоили ей класс

### RÖBENPREMIUM

Благородные камни для кирпичного зодчества, украшающего жизнь.



# RÖBEN MEDITERRAN



## RÖBEN PREMIUM

Теплые пастельные тона в качестве освежающей альтернативы классическим белому и красному кирпичному цветам. Цветовая гамма включает оттенки от нежного песочно-белого, яркого солнечно-желтого до пылающего красного «котто». Фасадная отделочная плитка ручной формовки класса «Röben Premium» марки MOORBRAND, песочно-желтых тонов.

## Клинкер в итало-романском стиле

Прежде всего, речь пойдет о цветах оригинальных облицовочных клинкеров Röben, придающих зданию южную легкость. Цветовая гамма включает оттенки от нежного песочно-белого, яркого солнечно-желтого до пылающего красного «котто». Теплые пастельные тона служат освежающей альтернативой классическому белому или красному кирпичному цветам. Стойкость и яркость этих красок основана на исключительном качестве сырья. Цвета Röben бесспорно являются одними из лучших в мире. Свойства, состав и искусное изготовление руками опытных специалистов по

керамике обеспечивают очевидное отличие от подобных им изделий. Иначе говоря: цвета остаются такими, какие они есть – радостными и естественными. Они через несколько лет не станут серыми и непрезентабельными в отличие от многих аналогичных строительных материалов. Те товары, которые при покупке в сравнении с внешне похожими на них кажутся дорогими, дважды и трижды окупаются со временем. Сюда добавляется и радость от принятого решения, правильность которого постоянно подтверждается. Поэтому «средиземноморскую серию» фирмы Röben

Вы можете без сомнений рекомендовать и дальше, будучи уверенными в том, что и через много лет она будет выглядеть так же красиво, как и в момент строительства.

Серия RÖBEN MEDITERRAN наряду с керамическими клинкерами марок RAVELLO и SORRENTO обычного и специального размера Вааль включает строгий, но привлекательный клинker ручной формовки марки MOORBRAND в двух цветовых вариантах.

Строительство из такого кирпича доставляет радость и становится настоящим удовольствием.



### RAVELLO

КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕР

*Четыре радостных летних цвета пастельных тонов средиземноморской гаммы. Очень твердый керамический клинker с искусно защищенной поверхностью.*



### SORRENTO

КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕР

*Керамический клинker с шелковистой поверхностью двух ярких и нежных пастельных тонов. Словно из фотобумаги о странах Средиземноморья.*



### MILANO

КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕР

*Нежно-желтый оттенок, слегка скошенные кромки, лучший цвет для швов – цвет самого камня. В типично южном стиле.*



### MOORBRAND

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

*Живой красный, песочный желтый с оттенками бежевого, слегка скошенные кромки и шероховатая поверхность придают этим прекрасным кирпичам средиземноморский шарм.*



RAVELLO *baryt белый*



MILANO *песочно-белый*




RAVELLO *желтый пестрый*




RAVELLO *песочно-белый*



RAVELLO *желтый*

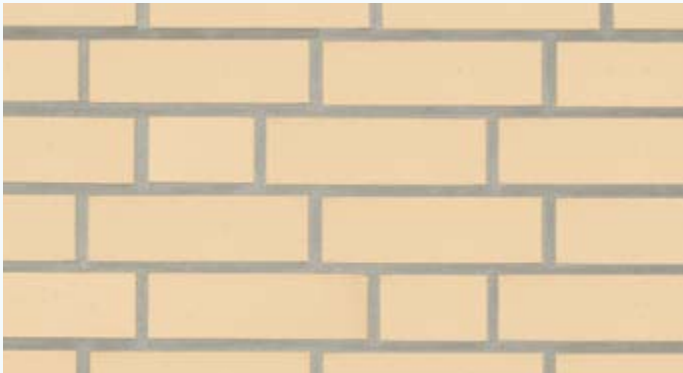

SORRENTO *песочно-белый*

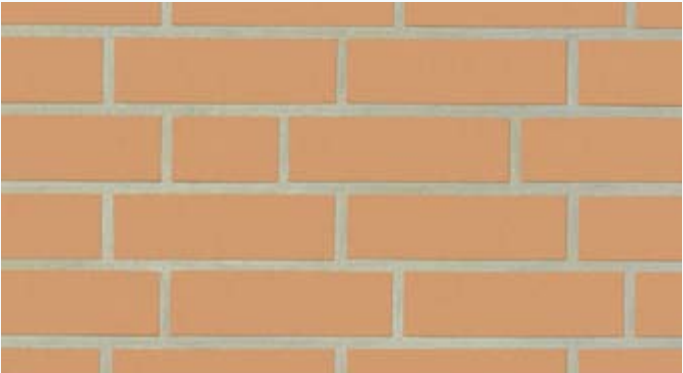

SORRENTO *желто-оранжевый*



RIMINI *желтая пестрая, гладкая*



RIMINI *желтая, рифленая/обработана песком*

|                         | MILANO песочно-белый | RAVELLO желтый | RAVELLO желтый пестрый | RAVELLO песочно-белый | RAVELLO медно-красный | SORRENTO желто-оранжевый | SORRENTO песочно-белый | RIMINI желтая, рифленая/обработана песком | RIMINI желтая пестрая, гладкая |
|-------------------------|----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| NF 240/115/71 мм        | ●                    | ●              | ●                      | ●                     | ●                     | ●                        | ●                      |                                           |                                |
| NF Полнотелый кирпич    | ○                    | ○              | ○                      | ○                     | ○                     | ○                        | ○                      |                                           |                                |
| WF-Формат 210/100/50 мм |                      | ○              | ○                      | ○                     | ○                     | ○                        | ○                      |                                           |                                |
| LF 290/90/90 мм         |                      |                |                        |                       |                       | ○                        | ○                      |                                           |                                |
| LDF 290/90/52 мм        |                      |                |                        |                       |                       | ○                        | ○                      |                                           |                                |
| 2 DF 240/115/113 мм     |                      |                |                        |                       |                       | ○                        | ○                      |                                           |                                |
| RF 85 250/85/65 мм      | ○                    | ○              | ○                      | ○                     | ○                     | ○                        | ○                      |                                           |                                |
| RF 250/120/65 мм        | ○                    | ○              | ○                      | ○                     | ○                     | ○                        | ○                      |                                           |                                |

|                                     |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| NF Облицовочная плитка 240/14/71 мм |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| NF Угловая плитка 240/115/14/71 мм  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| NF Облицовочная плитка 240/9/71 мм  |  |  |  |  |  |   |   |   | ● |
| NF Угловая плитка 240/115/9/71 мм   |  |  |  |  |  |   |   |   | ● |

○ По заказу  
Усредненные результаты испытаний в соответствии со стандартом DIN V105-100, см. стр. 70

## Классический красный кирпич



Является ли «кирпично-красный» цвет типичным для обожженного кирпича? Даже при таком допущении фирма Röben имеет несколько характерных цветов и кирпично-красный – один из них. В палитре имеется свыше сорока различных оттенков красного – от пестрого глинистого до угольно-красного, от красного «фризландского» до пылающего иссиня-красного. И один цвет красивее другого. Это характерно для клинкерного кирпича фирмы Röben.



RÖBEN**PREMIUM**  
ADELAIDE

*Красивая отделка  
кирпичной кладки  
с декоративной  
перевязкой и  
подходящей по цвету  
крышей: клинкер  
Röben ADELAIDE  
сине-красный огненный  
NF и черепица для  
плоских крыш Röben  
FLANDERNplus  
бискайская.*

RÖBENPREMIUM  
GREETSIEL

*Сочетание клинкера и элементов из песчаника придает усадьбе индивидуальный характер. Röben-клинкер GREETSIEL фризландский пестрый, гладкий.*



# Классический красный кирпичный цвет

«Динамичная» кирпичная  
кладка с игрой света за счет  
разной степени отражения

отдельных кирпичей. Сине-  
коричневый облицовочный  
кирпич Röben марки ACCUM.



Облицовочный кирпич Röben  
ручной формовки и декоративные  
сине-коричневые фасонные кирпичи  
создают неповторимую игру света.

ROBENPREMIUM

## ROBENPREMIUM RYSUM

Яркая пестрота облицо-  
вочного кирпича Röben  
марки RYSUM в сочетании  
с изысканной архитектурой  
придают кладке вид  
благородных камней. тща-  
тельный подбор различных  
по цвету кирпичей: вкрапления  
светлых, как бы стальных,  
и темных кирпичей на  
фоне из светло-красных  
и сине-черных клинкеров.  
Богатство красок,  
привлекающее внимание.  
Эффект усиливается за счет  
комбинации со стальными  
элементами.





ADELAIDE синекрасный, обожженный, гладкий

RÖBENPREMIUM  
КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ  
И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ


|                                                            | MELBOURNE красный, гладкий | MELBOURNE красный, рифленый | ADELAIDE осенняя листва, гладкий | CANBERRA синекрасный, гладкий | DARWIN коричнево-красный, гладкий | PORTLAND коричнево-красный, гладкий | PERTH антрацит |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| NF 240/115/71 мм                                           | ●                          | ●                           | ●                                | ●                             | ●                                 | ●                                   | ●              |
| NF Полнотелый кирпич                                       | ○                          | ○                           | ○                                | ○                             | ○                                 | ○                                   | ○              |
| Полнот. кирпич по станд. DIN, формат NF, ≤ 15% кол-во отв. | ○                          |                             | ○                                | ○                             | ○                                 | ○                                   | ○              |
| NF Облицовочная плитка 240/14/71 мм                        | ●                          |                             | ●                                | ●                             | ○                                 | ○                                   | ○              |
| NF Угловая плитка 240/115/14/71 мм                         | ●                          |                             | ●                                | ●                             | ○                                 | ○                                   | ○              |

○ По заказу


Усредненные результаты испытаний в соответствии со стандартом DIN V105-100, см. стр. 70




PERTH коричневый, гладкий

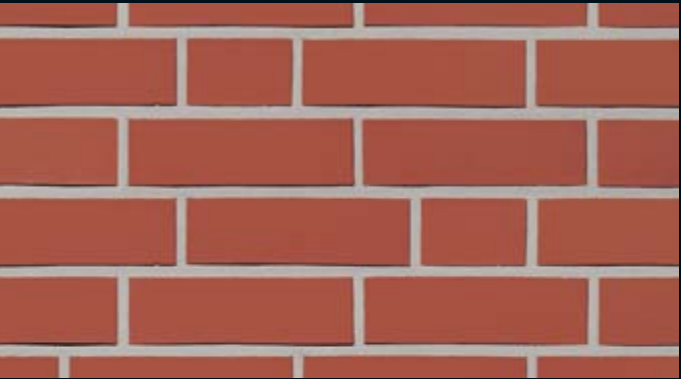

MELBOURNE красный, гладкий

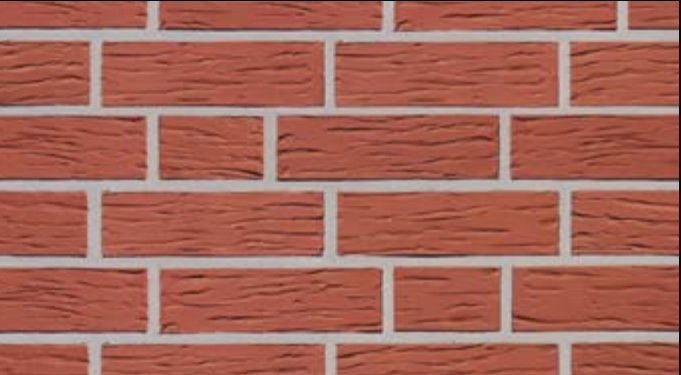

MELBOURNE красный, рифленый

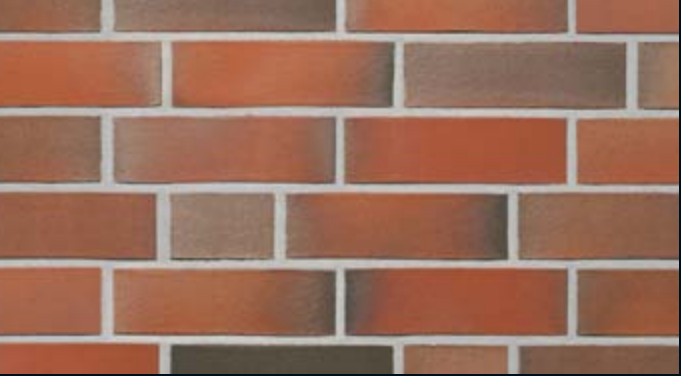

CANBERRA осенняя листва, гладкий




DARWIN коричнево-красный, гладкий



PORTLAND антрацит

RÖBENPREMIUM  
КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ  
И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ

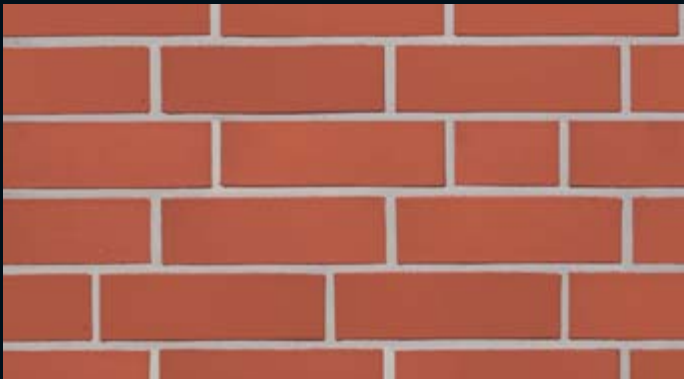

WESTERWALD красный, гладкий



WESTERWALD пестрый, гладкий

|                                     | WESTERWALD пестрый, гладкий | WESTERWALD красный, гладкий | MANCHESTER |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| DF 240/115/52 мм                    | ●                           | ●                           |            |
| DF Полнотелый кирпич                | ○                           | ○                           |            |
| DF Экономичный клинкер 240/55/52 мм | ●                           | ●                           |            |
| WF-Формат 210/100/50 мм             | ○                           | ●                           | ●          |
| NF 240/115/71 мм                    | ●                           | ●                           | ●          |
| NF Полнотелый кирпич                | ○                           | ○                           | ○          |
| Модуль 190/90/90 мм                 |                             | ●                           |            |
| LDF-Формат 290/90/52 мм             |                             |                             | ●          |
| RF 85 250/85/65 мм                  | ○                           | ○                           | ○          |
| RF 250/120/65 мм                    | ○                           | ○                           | ○          |

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| DF Плитка 240/14/52 мм             | ● | ● |   |
| DF Угловая плитка 240/115/14/52 мм | ● | ● |   |
| NF Плитка 240/14/71 мм             | ● | ● | ● |
| NF Угловая плитка 240/115/14/71 мм | ● | ● | ● |
| NF Плитка 240/9/71 мм              | ● | ● | ● |
| NF Угловая плитка 240/115/9/71 мм  | ● | ● | ● |

○ По заказу

Усредненные результаты испытаний в соответствии со стандартом DIN V105-100, см. стр. 70




MANCHESTER

NEU




GREETSIEL фризский, рифленый/обработанный песком

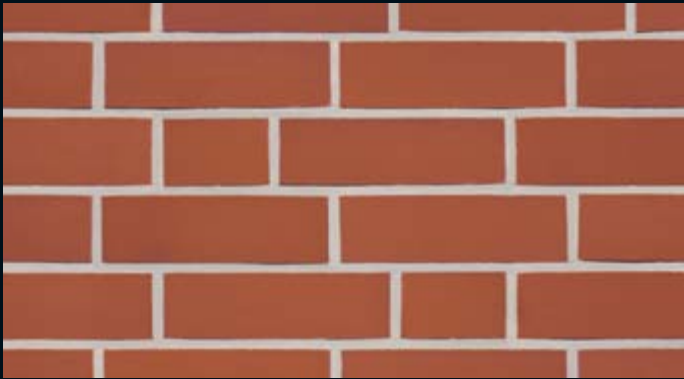

GREETSIEL фризский, красный, гладкий



GREETSIEL фризский, красный, рифленый/обработанный песком

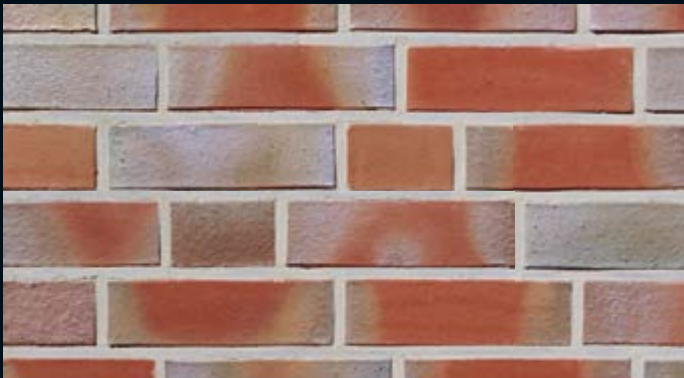

GREETSIEL фризский, пёстрый, гладкий



FILSUM вулканический пестрый, NF

ROBENPREMIUM  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ  
И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ


|                                       | FILSUM вулканический пестрый | GREETSIEL фризский, пестрый, гладкий | GREETSIEL фризский, рифленый/обработанный песком | GREETSIEL фризский, красный, гладкий | RYSUM пестрый | OXFORD | CAMBRIDGE | BRISTOL |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|
| DF 240/115/52 мм                      | ●                            | ●                                    | ●                                                | ●                                    | ●             | ●      | ●         |         |
| DF Полнотелый кирпич                  | ●                            | ●                                    | ●                                                | ●                                    | ●             | ●      | ●         |         |
| DF Экон. облицов. кирпич 240/55/52 мм | ○                            | ○                                    | ○                                                | ○                                    | ○             |        |           |         |
| 2DF 240/115/113 мм                    | ●                            | ●                                    |                                                  |                                      |               | ○      | ○         | ○       |
| 2DF Полнотелый кирпич                 | ●                            | ●                                    |                                                  |                                      |               | ○      | ○         | ○       |
| NF 240/115/71 мм                      | ●                            | ●                                    | ●                                                | ●                                    | ●             | ●      | ●         | ●       |
| NF Полнотелый кирпич                  | ●                            | ●                                    | ●                                                | ●                                    | ●             | ●      | ●         | ●       |
| NF Полнотелый кирпич по DIN           | ●                            | ●                                    |                                                  |                                      |               | ○      | ○         | ○       |

|                                    |   |   |   |   |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| DF Плитка 240/14/52 мм             |   |   | ● | ● |  |  |  |  |
| DF Угловая плитка 240/115/14/52 мм |   |   | ● | ● |  |  |  |  |
| NF Плитка 240/14/71 мм             | ○ | ○ |   |   |  |  |  |  |
| NF Угловая плитка 240/115/14/71 мм | ○ | ○ |   |   |  |  |  |  |

○ По заказу

Усредненные результаты испытаний в соответствии со стандартом DIN V105-100, см. стр. 70

FILSUM вулканический пестрый, 2DF

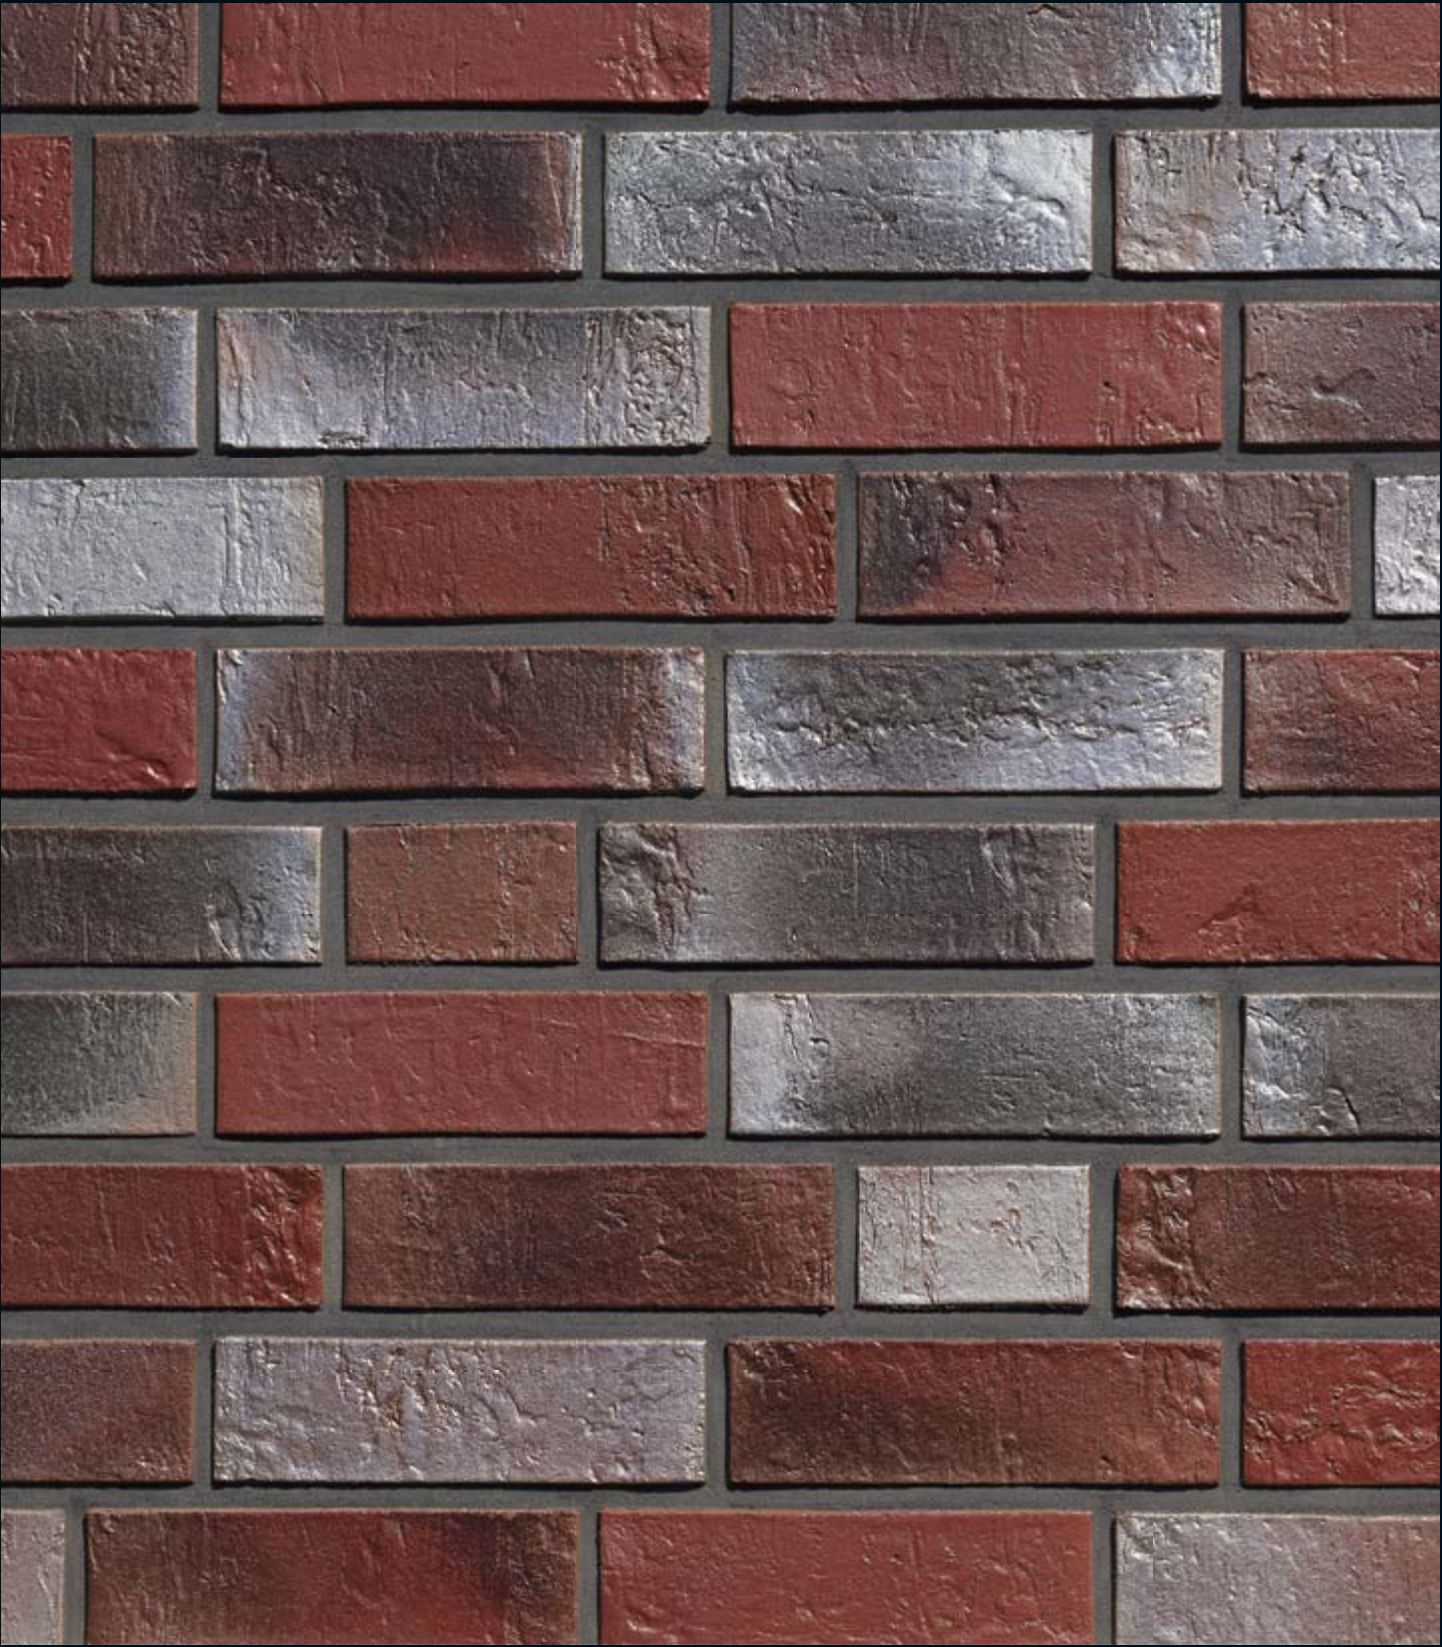

BRISTOL



RYSUM пестрый

**RÖBENPREMIUM**  
**OXFORD**

*Высокосовременный  
темно-красный клинкер  
в староанглийском  
стиле, с серебристыми  
акцентами: Röben-  
клинкер OXFORD.*






OXFORD, *NF*



CAMBRIDGE, *NF*



OXFORD, *2DF*

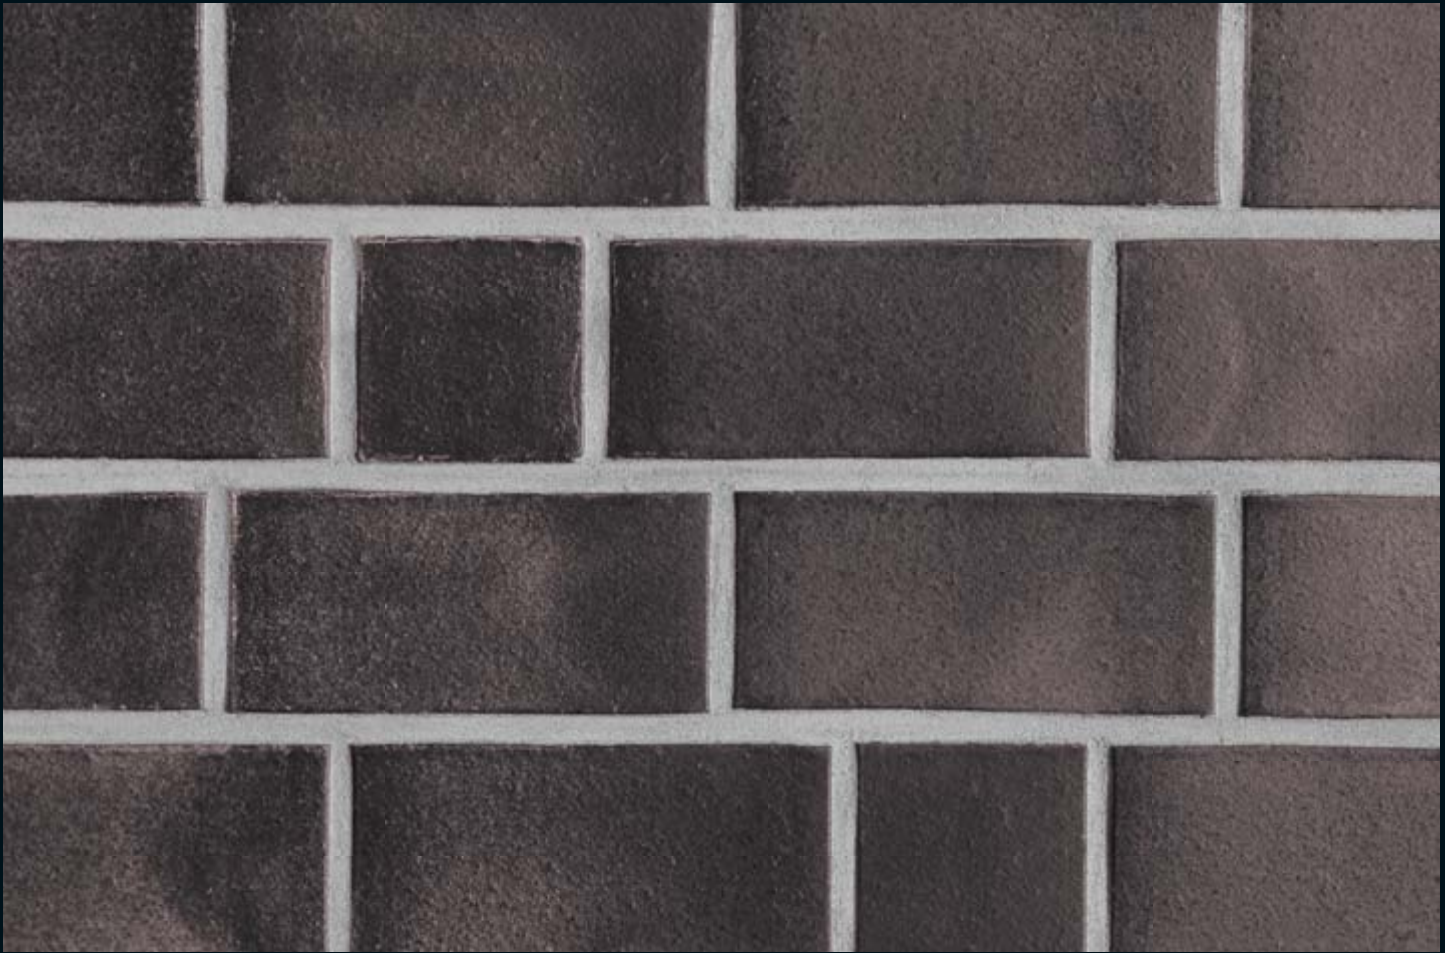

CAMBRIDGE, *2DF*



SHEFFIELD



NEWCASTLE



JEVER фризский красный



JEVER фризский пестрый

RÖBENPREMIUM  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ  
И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ

|                                    | JEVER фризский пестрый | JEVER фризский красный | ACCUM сине-коричневый | ACCUM сине-коричневый, топлёный | SHEFFIELD | NEWCASTLE |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| DF 240/115/52 мм                   | ●                      | ●                      |                       |                                 |           |           |
| DF Полнотелый кирпич               | ●                      | ●                      |                       |                                 |           |           |
| DF Экономичный кирпич 240/55/52 мм | ○                      | ○                      |                       |                                 |           |           |
| 2DF 240/115/113 мм                 |                        |                        | ○                     | ○                               |           |           |
| 2DF Полнотелый кирпич              |                        |                        | ○                     | ○                               |           |           |
| NF 240/115/71 мм                   | ●                      | ●                      | ●                     | ●                               | ●         | ●         |
| NF Полнотелый кирпич               | ●                      | ●                      | ●                     | ●                               | ●         | ●         |
| NF Полнотелый кирпич по DIN        |                        |                        | ●                     | ○                               |           |           |

|                                    |   |   |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| DF Плитка 240/14/52 мм             | ● | ● |  |  |  |  |
| DF Угловая плитка 240/115/14/52 мм | ● | ● |  |  |  |  |
| NF Плитка 240/14/71 мм             | ● | ● |  |  |  |  |
| NF Угловая плитка 240/115/14/71 мм | ● | ● |  |  |  |  |

○ По заказу

Усредненные результаты испытаний в соответствии со стандартом DIN V105-100, см. стр. 70



ACCUM сине-коричневый



ACCUM сине-коричневый, топлёный, 2DF



ACCUM сине-коричневый, топлёный, NF

RÖBEN**PREMIUM**  
ACCUM

*Полная жизни  
кирпичная кладка с  
интенсивной игрой  
цвета и клинкерами  
с различной  
рефлектирующей  
способностью:  
Röben-клинкер  
ACCUM сине-  
коричневый.*





VOGTLAND красная

ТОЛЬКО  
ПЛИТКА




VOGTLAND пестрая

ТОЛЬКО  
ПЛИТКА



RHÖN кирпично-красная, рифленая

ТОЛЬКО  
ПЛИТКА

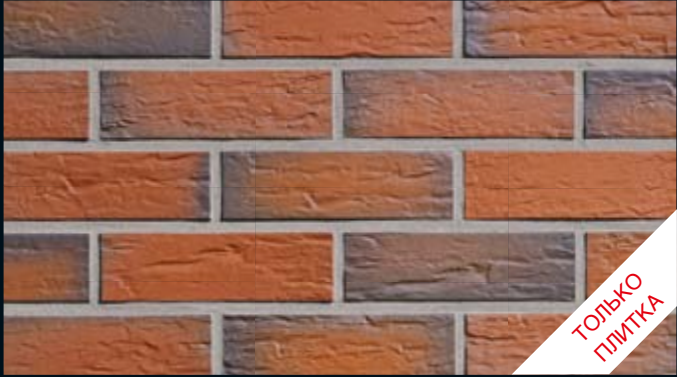

RHÖN пестрая, рифленая

ТОЛЬКО  
ПЛИТКА



TAUNUS топлено-пестрая

ТОЛЬКО  
ПЛИТКА

ROBENPREMIUM  
КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

|                                        | VOGTLAND красная | VOGTLAND пестрая | RHÖN кирпично-красная, рифленая | RHÖN пестрый, рифленая | TAUNUS топлено-пестрая | SPESSART пестрая | ODENWALD топлено-пестрая |
|----------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| NF Облицовочная плитка<br>240/14/71 мм | ●                | ●                | ●                               | ●                      | ●                      | ●                | ●                        |
| NF Угловая плитка<br>240/115/14/71 мм  | ●                | ●                | ●                               | ●                      | ●                      | ●                | ●                        |
| NF Облицовочная плитка<br>240/9/71 мм  |                  |                  |                                 | ●                      |                        |                  |                          |
| NF Угловая плитка<br>240/115/9/71 мм   |                  |                  | ●                               |                        |                        |                  |                          |

Усредненные результаты испытаний в соответствии со стандартом DIN V105-100, см. стр. 70



SPESSART пестрая

ТОЛЬКО  
ПЛИТКА



ODENWALD топлено-пестрая

ТОЛЬКО  
ПЛИТКА

ROBEN **Manus:**  
Новая коллекция клинкерных плиток

Они выглядят, как типичная плитка ручной формовки. На самом деле это настоящие керамические плитки с оптикой плитки ручной формовки. Абсолютно новые с самых

современных заводов Рёбен. С экстремально низким водопоглощением менее 3%, что идеально подходит для многослойных систем теплоизоляции зданий WDVS.

|                                    |                   |             |             |             |                    |                   |              |                     |             |                    |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|
|                                    | MANUS JAVA карбон | MANUS SAMOA | MANUS ARUBA | MANUS BANDA | MANUS BANDA карбон | MANUS KYRA карбон | MANUS MOOREA | MANUS SALINA карбон | MANUS TONGA | MANUS TONGA карбон |
| NF Плитка 240/14/71 мм             | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●                  | ●                 | ●            | ●                   | ●           | ●                  |
| NF Угловая плитка 240/115/14/71 мм | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●                  | ●                 | ●            | ●                   | ●           | ●                  |

Усредненные результаты испытаний в соответствии со стандартом DIN V105-100, см. стр. 70



MANUS KYRA карбон



MANUS SALINA карбон



MANUS JAVA карбон



MANUS TONGA



MANUS TONGA карбон




MANUS SAMOA



MANUS BANDA



MANUS BANDA карбон

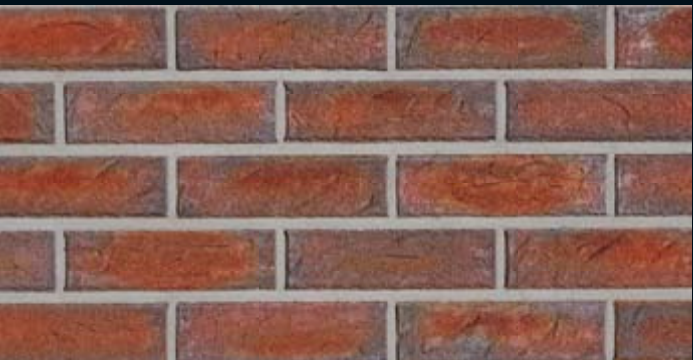

MANUS ARUBA



MANUS MOOREA

# Ручная формовка



Облицовочные кирпичи ручной формовки Röben были задуманы, как строительный материал для индивидуалистов. Они словно вручную поштучно изготавливаются по старинной рецептуре на современном оборудовании. Каждый кирпич является неповторимым изделием подчеркнуто грубой формы. Они, как бы специально, созданы для зданий с индивидуальным характером. Неровность краев и поверхности придают впечатляющую динамику фасаду дома. Вместе с тем они создают ощущение защищенности и уюта. Вызывают воспоминания о добротных старых каменных постройках. За такими стенами человек чувствует себя особенно хорошо.



Фирма Röben выпускает облицовочные кирпичи ручной формовки следующих марок: FORMBACK, KLEIBRAND, DYKBRAND, MOORBRAND, GEESTBRAND, FEHNBRAND и WASSERSTRICH.


Термин «ручная обрезка» обозначает старинный ручной способ изготовления кирпичей. Куски влажной глины помещались в деревянные формы, а затем лишняя масса удалялась вручную скребком или, как сегодня для марки WIESMOOR – с помощью механической рамки. За счет этого кирпичи приобретают свою неповторимую, оригинальную фактуру поверхности, которая так привлекает архитекторов и строителей.

*Привлекательный фасад, оформленный в традиционном стиле. Облицовочный пестрый кирпич ручной формовки Röben марки WASSERSTRICH светло-красного цвета.*



## RÖBENPREMIUM

Чистая кирпичная кладка, приветливо выглядящие белые стыки: облицовочный кирпич ручной формовки FORMBACK, формат WDF, огненного цвета.

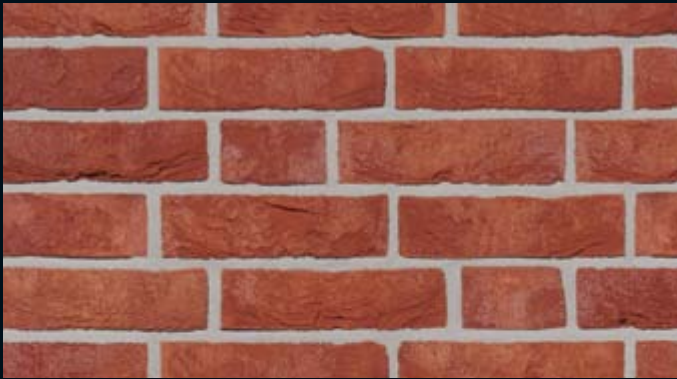

FORMBACK красно-коричневый



FORMBACK светло-красный, пестрый



FORMBACK пестрый, обожжённый



FORMBACK графит пестрый



GEESTBRAND скально-серый



GEESTBRAND белый, пестрый

RÖBENPREMIUM  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ И  
ПЛИТКА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

|                                                            | FORMBACK светло-красный, пестрый | FORMBACK пестрый, обожжённый | FORMBACK красно-коричневый | FORMBACK графит пестрый | GEESTBRAND белый, пестрый | GEESTBRAND скально-серый |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| NF 240/115/71 мм                                           | ●                                | ●                            | ●                          | ●                       | ●                         | ●                        |
| NF Экономичный кирпич 240/54/71 мм                         | ●                                | ●                            | ●                          |                         |                           |                          |
| Утолщенный облицовочный кирпич размера Вааль 210/100/65 мм | ●                                | ●                            | ●                          |                         |                           |                          |
| WDF Экономичный кирпич 210/47/65 мм                        | ●                                | ●                            | ●                          |                         |                           |                          |
| WDF Плитка 210/14/65 мм                                    | ●                                | ●                            | ●                          |                         |                           |                          |
| WDF Угловая плитка 210/100/14/65 мм                        | ●                                | ●                            | ●                          |                         |                           |                          |
| NF Плитка 240/14/71 мм                                     | ●                                | ●                            | ●                          | ●                       | ●                         | ●                        |
| NF Угловая плитка 240/115/14/71 мм                         | ●                                | ●                            | ●                          | ●                       | ●                         | ●                        |

Усредненные результаты испытаний в соответствии  
со стандартом DIN V105-100, см. стр. 70

RÖBENPREMIUM  
GEESTBRAND

Облицовочный кирпич ручной  
формовки Röben GEEST-  
BRAND, здесь со светлыми  
швами, придает особый шарм  
этому статному особняку  
- так же, как и необычная  
конструкция крыши с  
блестящей крупноформатной  
кровельной черепицей Röben  
FLANDERNplus, кайенский  
ангоб.



## ROBENPREMIUM WIESMOOR

Использовать в строительстве облицовочный кирпич ручной формовки WIESMOOR Premium – это особая радость. Независимо от строительного стиля – классического или современного – эти камни оживляют архитектуру, придают ей выразительность и неотразимый шарм. За этими стенами человек чувствует себя привольно. WIESMOOR угольный пестрый – это камень, не похожий на другие. С ним хорошо сочетается: кровельная черепица Röben LIMBURG темно-серого цвета.



ROBENPREMIUM  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ  
РУЧНОЙ ФОРМОВКИ


|                         | WIESMOOR светло-красный, пестрый | WIESMOOR угольно-пестрый | WIESMOOR иссиня-красный, пестрый | WIESMOOR земельно-пестрый | WIESMOOR угольно-белый |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| NF 240/115/71 мм        | ●                                | ●                        | ●                                | ●                         | ●                      |
| DF 240/115/52 мм        | ○                                | ●                        | ●                                | ○                         | ○                      |
| WF-Фонмат 210/100/50 мм | ○                                | ○                        | ○                                |                           |                        |

Усредненные результаты испытаний в соответствии со стандартом  
DIN V105-100, см. стр. 70

○ По заказу



WIESMOOR угольно-пестрый

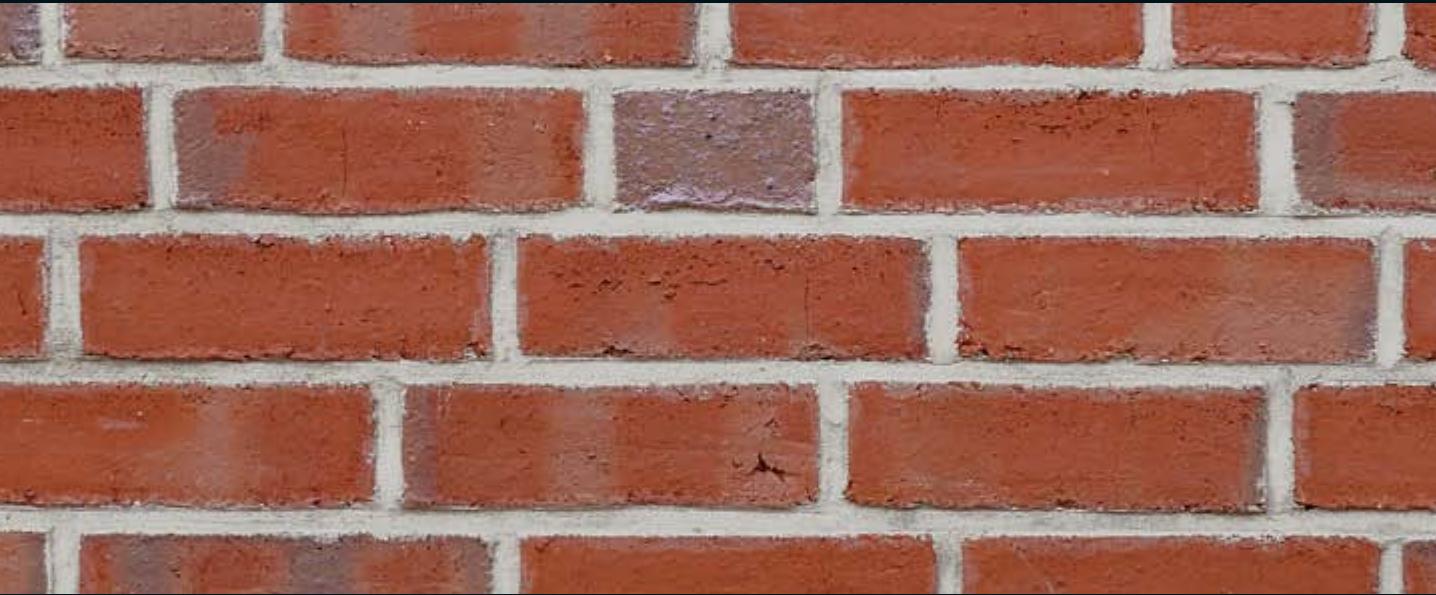

WIESMOOR светло-красный, пестрый



WIESMOOR земельно-пестрый



WIESMOOR иссиня-красный, пестрый



WIESMOOR угольно-белый


**RÖBENPREMIUM  
WASSERSTRICH**

*WASSERSTRICH нестрый  
огненный – типичный  
облицовочный кирпич Röben  
ручной формовки. Яркая игра  
его цветов становится еще  
выразительнее благодаря  
шероховатым краям и  
поверхностям. Подходящая  
крыша с крупноформатной  
кровельной черепицей темно-  
серого цвета FLANDERNplus.*






WASSERSTRICH *светло-красный, пестрый*

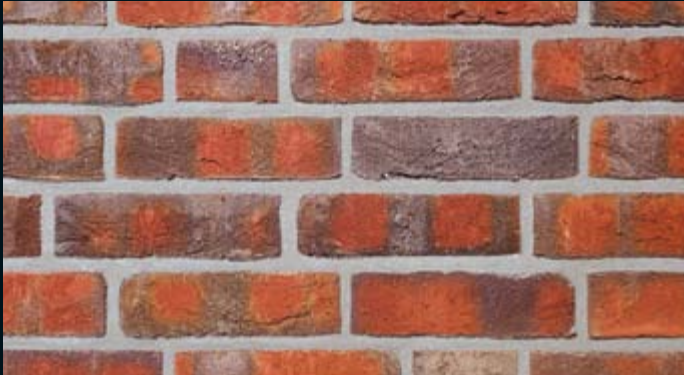

WASSERSTRICH *пестрый, обожжённый*

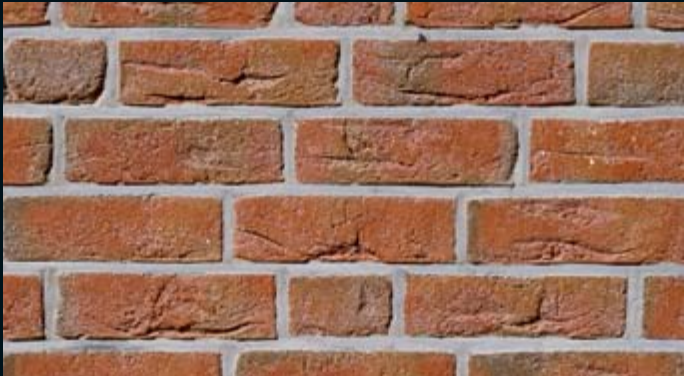

FEHNBRAND *светло-красный, пестрый*




FEHNBRAND *пестрый, обожжённый*

ROBENPREMIUM  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ И  
ПЛИТКА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

|                                        | WASSERSTRICH <i>светло-красный, пестрый</i> | WASSERSTRICH <i>пестрый, обожжённый</i> | MOORBRAND <i>торфяно-пестрый</i> | MOORBRAND <i>песчано-желтый пестрый</i> | MOORBRAND <i>глиняно-пестрый</i> | FEHNBRAND <i>светло-красный, пестрый</i> | FEHNBRAND <i>пестрый, обожжённый</i> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| NF 240/115/71 мм                       | ●                                           | ●                                       | ●                                | ●                                       | ●                                | ●                                        | ●                                    |
| NF Облицовочная плитка<br>240/14/71 мм | ●                                           | ●                                       | ●                                | ●                                       | ●                                |                                          |                                      |
| NF Угловая плитка<br>240/115/14/71 мм  | ●                                           | ●                                       | ●                                | ●                                       | ●                                |                                          |                                      |


Усредненные результаты испытаний в соответствии  
со стандартом DIN V105-100, см. стр. 70

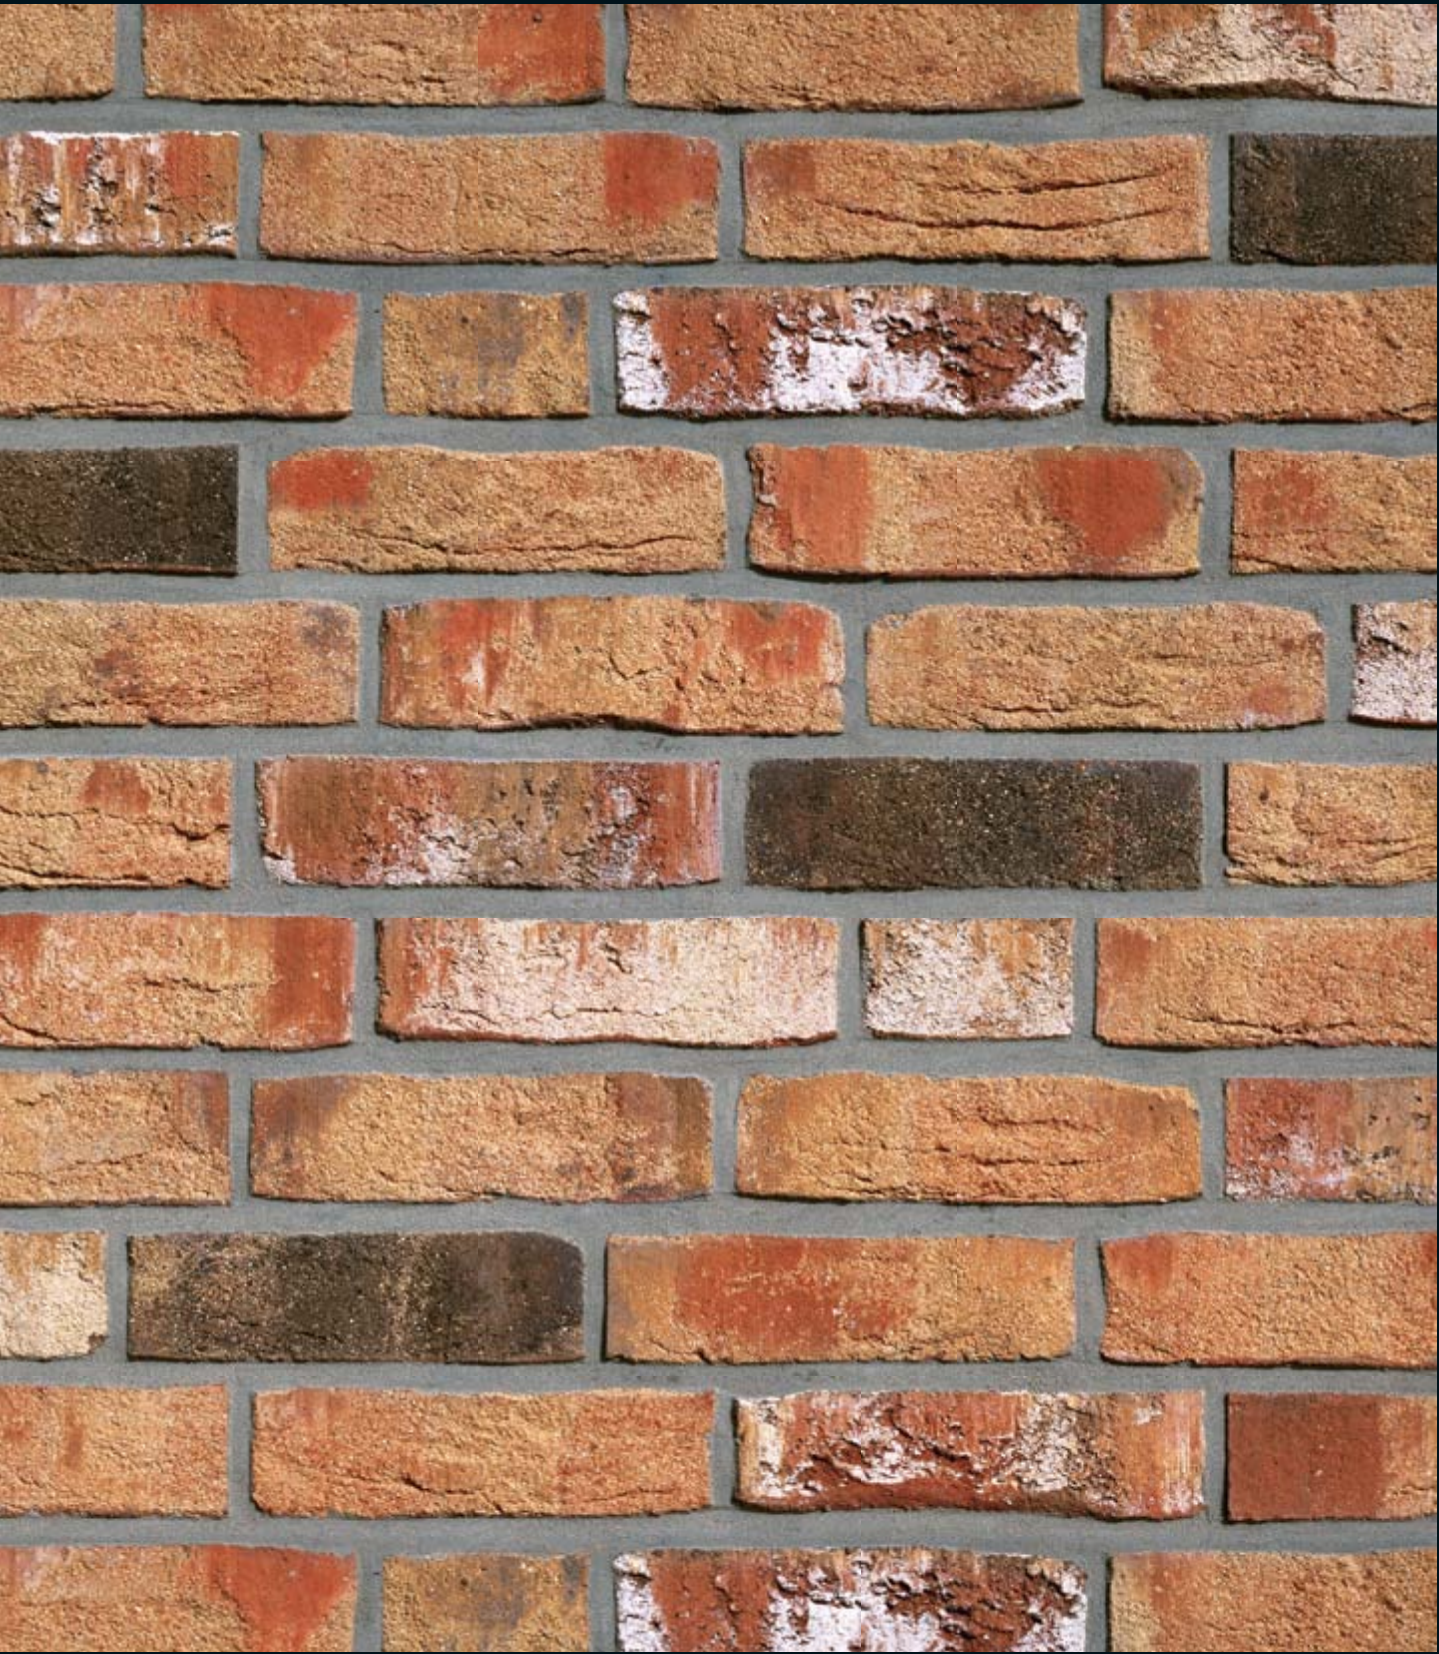

MOORBRAND *торфяно-пестрый*



MOORBRAND *глиняно-пестрый*

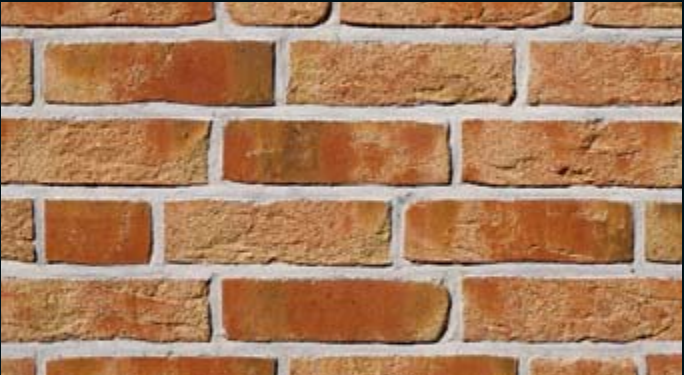

MOORBRAND *песчано-желтый пестрый*


RÖBENPREMIUM  
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ И  
ПЛИТКА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ



KLEIBRAND светло-красный, пестрый




KLEIBRAND пестрый, обожжённый

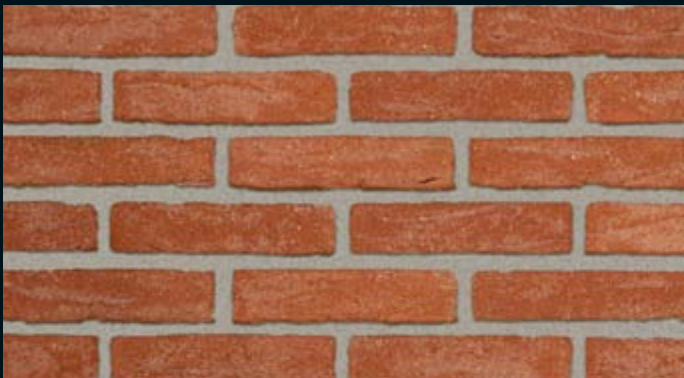

KLEIBRAND красно-коричневый

|                                                                  | KLEIBRAND светло-красный, пестрый | KLEIBRAND пестрый, обожжённый | KLEIBRAND красно-коричневый | DYKBRAND фламандский, пестрый |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| NF 240/115/71 мм                                                 |                                   |                               |                             | ●                             |
| WF-Формат<br>210/100/50 мм                                       | ●                                 | ●                             | ●                           |                               |
| WF Экономичный кирпич<br>210/47/50 мм                            | ●                                 | ●                             | ●                           |                               |
| Утолщенный облицовочный<br>кирпич размера Вааль<br>210/100/65 мм | ●                                 | ●                             | ●                           |                               |
| WDF Экономичный кирпич<br>210/47/65 мм                           | ●                                 | ●                             | ●                           |                               |
| WF Плитка<br>210/14/50 мм                                        | ●                                 | ●                             | ●                           |                               |
| WF Угловая плитка<br>210/100/14/50 мм                            | ●                                 | ●                             | ●                           |                               |
| NF Плитка<br>240/14/71 мм                                        |                                   |                               |                             | ●                             |
| NF Угловая плитка<br>240/115/14/71 мм                            |                                   |                               |                             | ●                             |

Усредненные результаты испытаний в соответствии  
со стандартом DIN V105-100, см. стр. 70

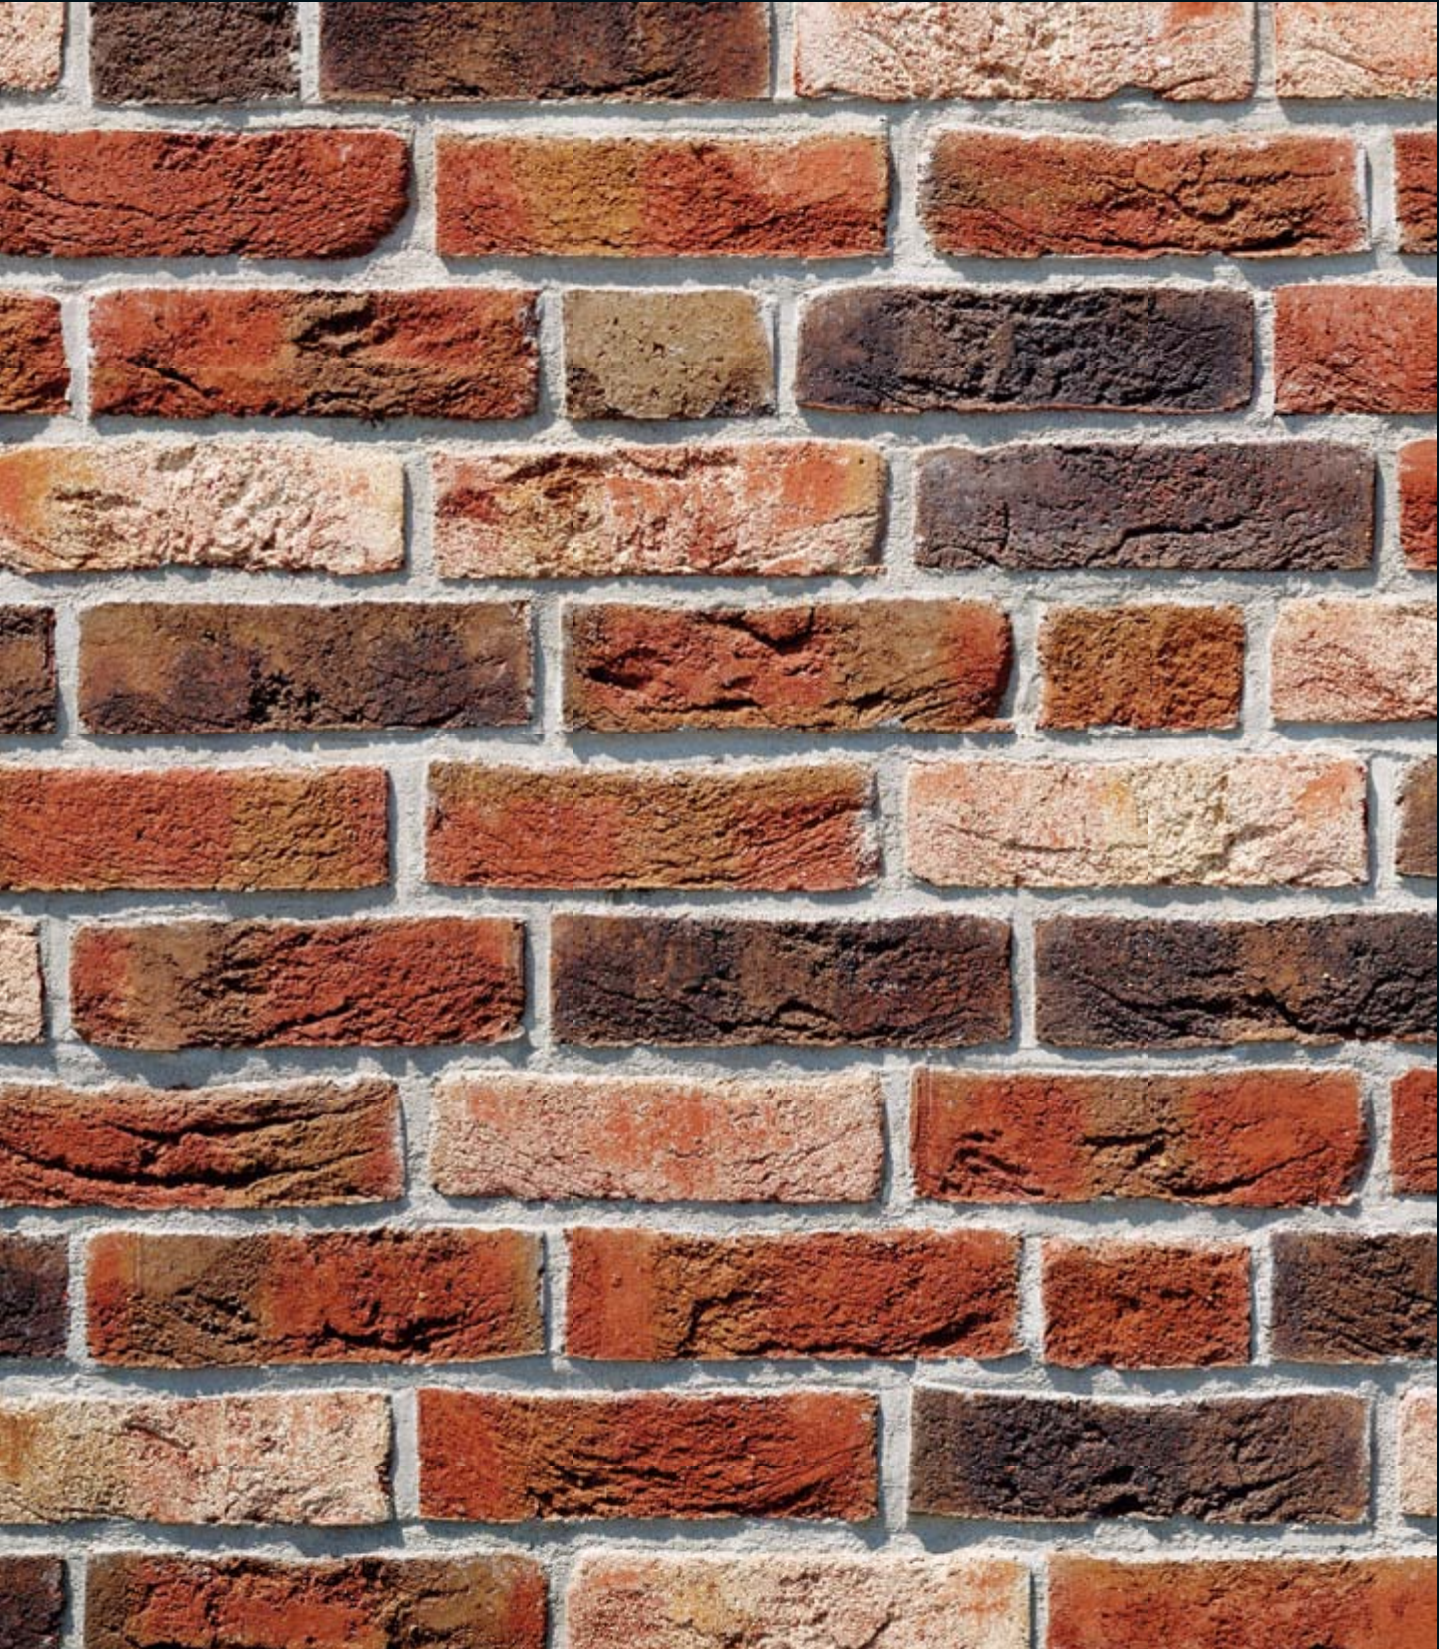

DYKBRAND фламандский, пестрый

Спора нет: белые дома всегда радуют глаз и не только на солнечном юге. Они выглядят аристократично, приветливо, гостеприимно и внушают оптимизм.

Это впечатление сохраняется до тех пор, пока их белизна остается безупречно чистой. К сожалению, многие из используемых строительных материалов белого цвета через несколько лет становятся серыми, приобретая непрезентабельный вид.

Иначе обстоит дело с белыми керамическими клинкерами фирмы Röben. Они сохраняют свою белизну, несмотря на ветер и непогоду. Это объясняется тем, что они изготовлены из лучшей глины, обожженной до спекания, т.е. агломерации до керамической плотности. Благодаря этому уже в процессе производства они становятся водонепроницаемыми и грязеотталкивающими.

Скупой платит дважды. Те товары, которые выглядят

одинаково с аналогичными, при покупке сначала кажутся дорогими, но с годами окупаются дважды и трижды. Приобретая изделия Röben белого цвета, Вы смело можете строить свой белый дом. Будьте уверены, что он и через много лет будет выглядеть таким же прекрасно белым, как и в момент постройки.

## ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БЕЛЫЕ

### **RÖBENPREMIUM OSLO**

*Со вкусом воплощенный в архитектурной форме, эксклюзивный керамический клинкерный кирпич Röben OSLO жемчужно-белого цвета, рифленый.*



## OSLO

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛИНКЕРЫ

*Благодаря своей классической гладкой поверхности этот уникальный керамический клинкер подходит для любого архитектурного стиля – как для традиционного с его изящными деталями, так и для современного с простыми линиями и формами. Столь же красивы покрытия благородного серого и эксклюзивного черного цветов.*

### Объяснение простое – профессиональные знания

Цвета изделий фирмы Røben бесспорно являются непревзойденными в мире. Сырье для нашего знаменитого белого керамического клинкерного кирпича добывается исключительно в карьерах Вестервальдского месторождения глин периода первичного осаждения возрастом 25-40 миллионов лет. Они практически не содержат железа. В основном глина, используемая фирмой Røben, содержит три главных минеральных компонента – каолин, иллит и кварц. Каолин, как известно из производства фарфора, придает изделиям совершенную белизну. Благодаря содержанию иллита гигроскопичность клинкера можно снизить при обжиге до 2%. Особо чистый и тонкий кварц, практически не содержащий пигментов, в свободной кристаллической форме также способствует приданию клинкеру жемчужной белизны. Гранулометрическая область глинистых минералов составляет от 0,1 до 0,002 мм. Именно такой состав и свойства минералов, а также искусное приготовление массы руками опытных специалистов создают это видимое глазом отличие.



#### ROBENPREMIUM OSLO

*Керамический клинкер  
Røben OSLO жемчужно-  
белый, гладкий Формат  
220 x 105 x 52 мм  
Керамический клинкер  
Røben FARO черный  
с оттенком, гладкий*



## QUEBEC

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛИНКЕРЫ

*Керамический клинкер с тонким рельефом и жесткой поверхностью, создающий на фасаде живую игру света и тени. Этот кирпич выпускается также в черном цвете.*



## ESBJERG

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛИНКЕРЫ

*Этот керамический клинкер отличается наличие поверхности со скошенными гранями.*



## MALMÖ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛИНКЕРЫ

*Серебристо-белый с характерной рифленой поверхностью*

## RÖBENPREMIUM QUEBEC

*Ошибиться невозможно.  
Рустованная поверхность  
жемчужно-белого керамического клинкера фирмы Röben марки QUEBEC.  
Кровля: крупногабаритная пустотелая черепица марки FLANDERN plus, черная, покрытая глазурью.*



## RÖBENPREMIUM MONTBLANC

*Блестяще белый и изящно  
структурный - это  
эксклюзивный керамический  
кирпич Röben марки MONT-  
BLANC жемчужно-белый.  
Как цветовой контраст  
здесь отлично вписывается  
плоская крупноформатная  
черепица Röben марки  
FLANDERN plus,  
бискайская глазурь.*



## MONTBLANC

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛИНКЕРЫ

*Его отличительная примета:  
уникальная поверхность, напоми-  
нающая своей неповторимой  
структурой сформировавшуюся  
скальную породу горного массива.*



## ISLAND

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛИНКЕРЫ

*По-северному прохладен,  
с самобытной рифленой  
поверхностью, напоминающей  
ледниковый ландшафт*



QUEBEC жемчужно-белый, рустованный\*



MALMÖ жемчужно-белый


ROBENPREMIUM  
КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ  
И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ

|                                    | QUEBEC жемчужно-белый, рустованный | MALMÖ жемчужно-белый | OSLO жемчужно-белый, гладкий | OSLO жемчужно-белый, рифленый | ESBJERG жемчужно-белый | MONTBLANC жемчужно-белый |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| DF 240/115/52 мм                   |                                    | ●                    | ●                            |                               |                        |                          |
| DF Полнотелый кирпич               |                                    | ○                    | ○                            |                               |                        |                          |
| DF Экономичный кирпич 240/55/52 мм |                                    | ●                    | ●                            |                               |                        |                          |
| 2DF 240/115/113 мм                 |                                    | ○                    |                              |                               |                        |                          |
| WF-Формат 210/100/50 м             |                                    | ●                    |                              |                               |                        |                          |
| NF 240/115/71 мм                   | ●                                  | ●                    | ●                            | ●                             | ●                      | ●                        |
| NF Полнотелый кирпич               | ○                                  | ○                    | ○                            | ○                             | ○                      | ○                        |
| NF – 9 см                          |                                    |                      | ○                            | ○                             | ○                      | ○                        |
| Модуль 190/90/90                   |                                    |                      | ●                            |                               |                        |                          |
| LF 290/90/90 мм                    |                                    |                      | ○                            |                               |                        |                          |
| LDF 290/90/52 м                    |                                    |                      | ○                            |                               |                        |                          |
| Hilversum-Формат 240/90/40 мм      |                                    |                      | ●                            |                               |                        |                          |
| RF 85 250/85/65 мм                 | ○                                  | ○                    | ○                            | ○                             | ○                      | ○                        |
| RF 250/120/65 мм                   | ○                                  | ○                    | ○                            | ○                             | ○                      | ○                        |

|                                    |  |  |   |   |   |   |
|------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| DF Плитка 240/14/52 мм             |  |  | ● | ● |   |   |
| DF Угловая плитка 240/115/14/52 мм |  |  | ● | ● |   |   |
| NF Плитка 240/14/71 мм             |  |  | ● | ● | ● | ● |
| NF Угловая плитка 240/115/14/71 мм |  |  | ● | ● | ● | ● |
| NF Плитка 240/9/71 мм              |  |  | ● | ● |   |   |
| NF Угловая плитка 240/115/9/71 мм  |  |  | ● | ● |   |   |

○ По заказу  
\*) размеры подобные NF = 1 ложка, колотый 240/105/71 мм  
1 ложка / 1 тычок колотый 230/105/71 мм  
1 ложка / 2 тычка колотые 220/105/71 мм

Усредненные результаты испытаний в соответствии со стандартом DIN V105-100, см. стр. 70

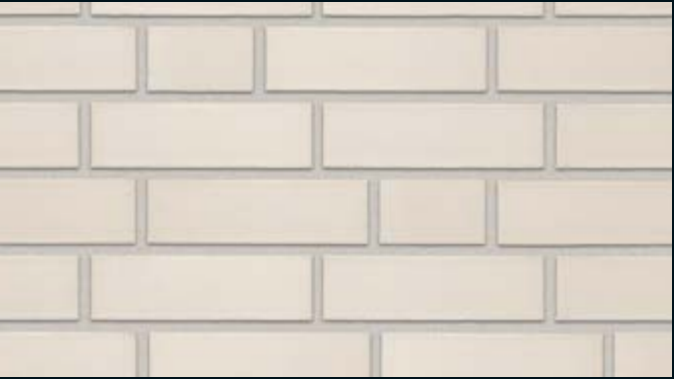

OSLO жемчужно-белый, гладкий




OSLO жемчужно-белый, рифленый



ISLAND жемчужно-белый



ESBJERG жемчужно-белый

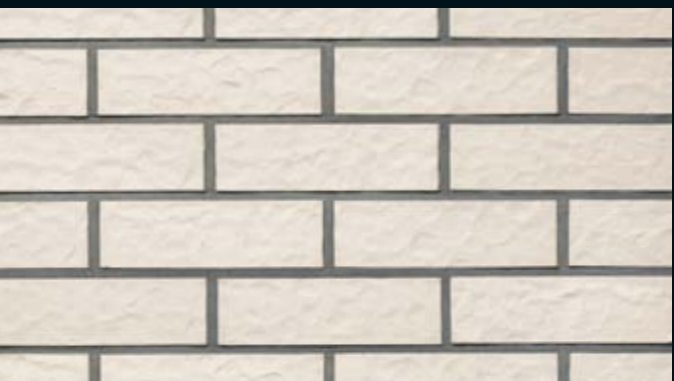

MONTBLANC жемчужно-белый

## RÖBENPREMIUM FARO

*Архитектура или скульптура? Одно не исключает другое, как показано на примере этого особняка. Кирпичи, выступающие из плоскости стен, придают фасаду яркую текстуру и, кроме того, служат идеальной опорой для ползучих растений. Как необычное, так и привлекательное решение задачи. Керамический клинкер Röben FARO, черный с оттенком.*



## Элегантные серый и черный



Фирма Röben производит керамические клинкерные кирпичи не только свежих белых тонов, но и элегантного серого и черного цвета различных оттенков с гладкой, шероховатой и рустованной поверхностью. Их естественные цвета обеспечиваются путем специального обжига керамической смеси, составленной из отборных сортов глины.

Эти «благородные камни» идеально сочетаются с белыми керамическими клинкерами и другими современными строительными материалами, такими как слоистый бетон, сталь, алюминий, цинк и стекло. Они

Кирпичи благородных темных тонов слева направо:  
QUEBEC черных тонов, рустованный  
FARO черных тонов, гладкий  
FARO черных тонов, шероховатый  
FARO серых тонов, гладкий  
YUKON гранит



составляют основу творчества в современной кирпичной архитектуре.

Примеры на этой и следующих страницах показывают насколько разнообразны, необычны и привлекательны могут быть дома, построенные из элегантных темных керамических клинкеров фирмы Röben. Те, кто строит дома из них – индивидуалисты, которых радует жилище, отделанное по своему вкусу.



## RÖBENPREMIUM

*Керамические клинкеры черного и серого цветов, жемчужно-белые, четко разделенные между собой геометрической формой. Керамические клинкеры в данном случае не закладывались в кирпичную кладку, а по специальному методу приклеивались. В результате возникла оптическая иллюзия гладкой поверхности кладки без стыков.*

RÖBEN PREMIUM  
FARO

*Контраст черного и белого: прямоугольная ви́лла с примечательной архитектурой из черного керамического клинкера Røben FARO (со швами тон в тон) и с обрамленными белым, изысканно профилированными стеклянными поверхностями. Черные клинкеры абсолютно светостойки и имеют настолько сильный обжиг, что остаются такими, какие они есть – блестящими.*

RÖBENPREMIUM  
КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ  
И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ



QUEBEC черный нюансированный, рустованный



FARO черный нюансированный, гладкий



FARO черный нюансированный, шероховатый



FARO серый нюансированный, гладкий

|                               | QUEBEC                             | FARO                           | FARO                               | FARO                          | CHELSEA                           | YUKON  | NOTTINGHAM    | FARO          |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------|---------------|
|                               | черный нюансированный, рустованный | черный нюансированный, гладкий | черный нюансированный, шероховатый | серый нюансированный, гладкий | серый нюансированный, шероховатый | гранит | серый-пестрый | серый-пестрый |
| DF 240/115/52 мм              | ●                                  | ●                              | ●                                  |                               |                                   |        |               |               |
| DF Полнотелый кирпич          | ○                                  | ○                              | ○                                  |                               |                                   |        |               |               |
| WF-Формат 210/100/50 мм       | ●                                  | ●                              | ○                                  | ○                             |                                   | ○      |               |               |
| NF 240/115/71 мм              | ●                                  | ●                              | ●                                  | ●                             | ●                                 | ●      | ○             |               |
| NF Полнотелый кирпич          | ○                                  | ○                              | ○                                  | ○                             | ○                                 | ○      | ○             |               |
| Модуль 190/90/90 мм           | ●                                  | ●                              | ●                                  |                               |                                   |        |               |               |
| Hilversum-Формат 240/90/40 мм | ●                                  | ●                              | ●                                  |                               |                                   |        |               |               |
| LF 290/90/90 мм               | ●                                  | ○                              |                                    |                               |                                   |        |               |               |
| LDF 290/90/52 мм              | ○                                  | ○                              | ●                                  | ●                             | ●                                 | ○      |               |               |
| 2DF 240/115/113 мм            | ●                                  | ○                              |                                    |                               |                                   |        |               |               |
| RF 85 250/85/65 мм            | ○                                  | ○                              | ○                                  | ○                             | ○                                 |        | ○             |               |
| RF 250/120/65 мм              | ○                                  | ○                              | ○                                  | ○                             | ○                                 |        | ○             |               |

|                                    |   |   |   |   |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| DF Плитка 240/14/52 мм             | ● | ● |   |   |  |  |  |  |
| DF Угловая плитка 240/115/14/52 мм | ● | ● |   |   |  |  |  |  |
| NF Плитка 240/14/71 мм             | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| NF Угловая плитка 240/115/14/71 мм | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| NF Плитка 240/9/71 мм              | ● | ● |   |   |  |  |  |  |
| NF Угловая плитка 240/115/9/71 мм  | ● | ● |   |   |  |  |  |  |

○ По заказу  
) размеры подобные NF = 1 ложок, колотый 240/105/71 мм  
1 ложок / 1 тычок колотый 230/105/71 мм  
1 ложок / 2 тычка колотые 220/105/71 мм

Усредненные результаты испытаний в соответствии со стандартом DIN V105-100, см. стр. 70



YUKON гранит, LDF



FARO серый-пестрый, NF



FARO серый-пестрый, LDF



**CHELSEA** базальтовый пестрый, LDF



**NOTTINGHAM**, LDF



**CHELSEA** базальтовый пестрый, NF



**NOTTINGHAM**, NF

Керамический клинкерный кирпич фирмы Röben с цветной глазурью, поставляется под заказ.

По-настоящему декоративно выглядят керамические клинкеры, покрытые цветной глазурью. Они служат для обрамления окон и дверей, придают цвет колоннам и разнообразие фасадам, образуя фантастические узоры.

Блестящие непрозрачные глазури перемежаются с матовыми поверхностями, яркие цвета – с мягкими пастельными тонами. В палитре Röben имеется более 20 стандартных цветов. В красителях полностью отсутствуют токсичные вещества. Особая интенсивность их цвета достигается за счет

белой керамики, служащей как бы «холстом» для всех видов глазури. Она наносится в два слоя на необожжённый кирпич. В процессе окончательного «шокового обжига» она прочно соединяется с керамическим кирпичом и сохраняет интенсивность цвета в течение всего срока службы.



цинковый желтый 202



коричневый, матовый 315



белый 101




салатовый 510




ультрамариновый 215



темно-оливковый 214

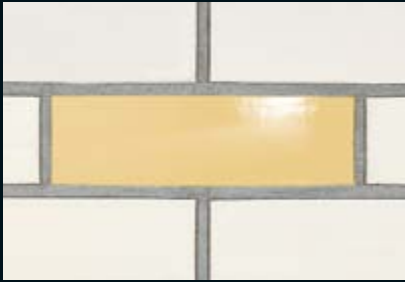

песочный желтый 220

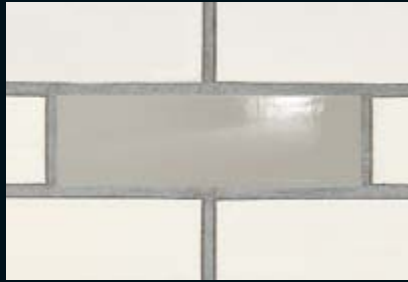

серый 902



кремовый 103



бирюзовый, матовый 311



небесно-голубой 210



черный 213



темный кремовый 104




светло-серый 905



голубой океан 209



темно-синий 211

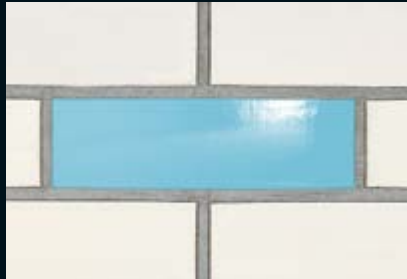

светло-голубой 420



слоновая кость, светлый 102



серый агат, песочный 900,



темно-зеленый 208



кобальт 216



графитовый 910


По вашему запросу на фирме Röben изготовят глазурованные керамические клинкеры, гладкие и рифленые, любого размера, а также отделочные плитки, угловые элементы и фасонный кирпич. Возможно покрытие с одной, двух- или трех сторон – в зависимости от того, какие поверхности будут видимыми в кладке.

22 стандартных цвета. По заказу возможна покраска специальными цветами.

# Самая привлекательная сторона клинкерного кирпича – облицовочная плитка фирмы Röben

Настоящие облицовочные плитки, изготовленные из обожженной глины, являются строительным материалом. Они имеют толщину 14 мм и отрезаются в качестве элемента внешней отделки с видимой, т.н. «шоколадной стороны», от целого кирпича, а затем тщательно обжигаются, как и большие кирпичи. За счет этого они приобретают те же свойства, что и клинкеры. Их можно определить по характерному чистому звуку, возникающему при легком ударе одной плитки о другую. Не путать с подделками, изготовленными из других материалов.

Облицовочные плитки используются всюду, где по определенным причинам неприменимы обычные клинкерные кирпичи или отделочный камень. Они не укладываются, как кирпичи, а просто наклеиваются на уже готовую стену. Если, например, в капитальном строительстве на основании расчетов статистики невозможно обойтись без применения бетона, а фасад должен выглядеть как сложенный из клинкерного кирпича, то плитка является самым подходящим для этого материалом. Облицовочные плитки фирмы Röben на 100% производятся из естественной высокосортной глины. Они имеют природное происхождение, также как и их цвета разнообразных оттенков. Выбор настолько велик, что для каждого архитектурного стиля можно найти нужные плитки. Будь то современная, классическая или строгая отделка фасада. Плитка R - ben не теряет своей красоты со временем и не подвержена

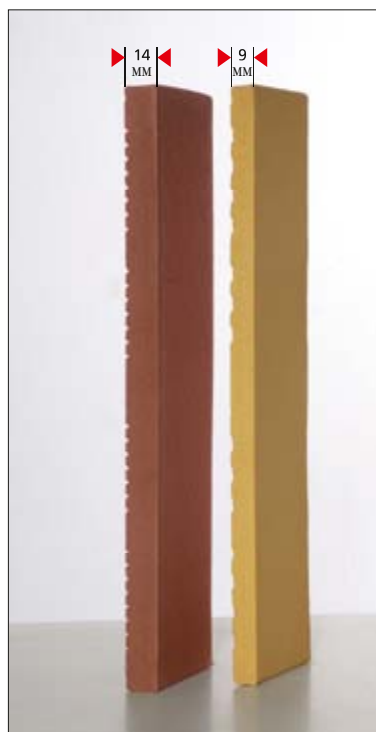

влиянию быстро меняющихся модных тенденций.

Облицовочные плитки фирмы Röben имеются и в виде угловых элементов для безупречной отделки углов здания, а также оконных и дверных проемов. Фасад, отделанный плиткой с расшивкой, невозможно отличить от обычной кирпичной кладки. Одной из замечательных особенностей клинкерной плитки является то, что облицованный ею фасад не только выглядит лучше, чем кирпичный, но и сохраняет с годами свой вид. И это без расходов времени и средств на поддержание его в порядке.



*Оригинальные отделочные плитки Röben просто наклеиваются на имеющуюся стену.*

*Новый элитный жилой дом с «порталом» в южном районе Потсдама. Поверхность облицована гладкой керамической клинкерной плиткой марки FARO черных тонов с декором из глазурованных керамических ультрамариновых клинкеров.*




# Системы теплоизоляции в комбинации с облицовочной плиткой

Многослойные системы теплоизоляции (WDVS), успешно опробованные в комбинации со штукатурными материалами, были усовершенствованы и предлагаются известными производителями в виде теплоизоляционной облицовочной плитки. Они завоевали прочную позицию на рынке, как прекрасно зарекомендовавший себя строительный материал.

Многослойные системы теплоизоляции жестко укрепляются на существующем фасаде путем наклеивания и с помощью дюбелей и прекрасно служат в качестве несущих элементов для облицовочной плитки. Такая технология также подходит для модернизации и реконструкции старых фасадов без дополнительного укрепления.

Клинкерные плитки не только защищают стены дома от непогоды, но и обеспечивают превосходную звукоизоляцию,

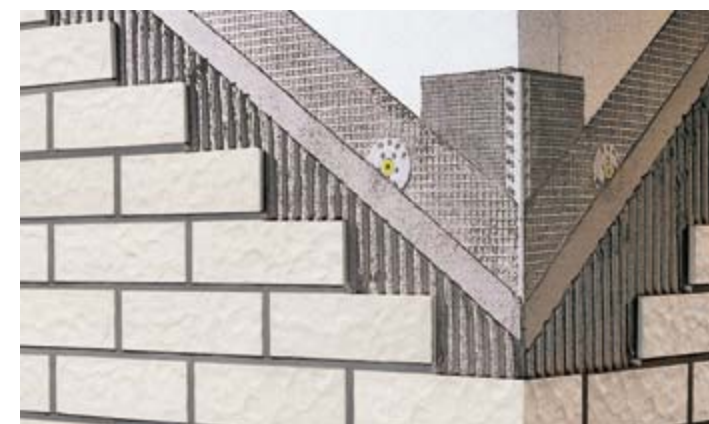

особенно рекомендованы для зданий, расположенных на улицах с интенсивным движением транспорта. Многослойные системы теплоизоляции являются оптимальным решением при реставрации обветшалых фасадов. За счет применения такого метода расходы на отопление можно сократить до 50%, в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя.

Многослойные системы теплоизоляции в комбинации с клин-

керными облицовочными плитками Röben прошли испытания и допущены для использования в строительстве.

## Расходы и окупаемость

Для поддержания объектов недвижимости в надлежащем состоянии всегда требуются средства. В случае оштукатуренного фасада это, например, расходы на его очистку и связанную с ней установку лесов, затраты на реставрацию облетевшей штукатурки и новую покраску здания, что в

*Структура теплоизоляционной многослойной системы с облицовочной плиткой: тепло остается в доме, а фасад практически целую вечность не требует никакого дополнительного ухода.*

итоге не сокращает энергетические потери.

Теплоизоляция фасада в большинстве случаев производится тогда, когда реставрация здания неизбежна. Стоимость многослойной теплоизоляционной системы и монтажных работ окупается в ближайшие годы только лишь за счет сэкономленных расходов на отопление. Период амортизации различен – он зависит от вида и толщины изолирующих материалов и от цен на топливо.

*Прекрасный пример ремонта фасада со штукатурной облицовкой – до и после. Плитка MALMÖ, серебристо-белого цвета, формат NF.*

*Если Вы ещё не в курсе КАК – так знайте, что этот прекрасный фасад не кирпичная кладка!*



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ФАСАДНОГО КИРПИЧА  
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ DIN 105-100

|  | Керамический-Клинкер                                                                                                                                             | Клинкер                                                                                       | Клинкер             | Клинкер                          | Клинкер                                                            | Клинкер                                                                                                        | Облицовочный кирпич ручной прессовки | Облицовочный кирпич ручной формовки                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | FARO серый<br>нюансированный,<br>OSLO, MONTBLANC,<br>ISLAND, ESBJERG,<br>MALMÖ, RAVELLO,<br>SORRENTO,<br>YUKON, MILANO,<br>SORBONNE,<br>QUEBEC<br>жемчужно-белый | QUEBEC чёрный<br>нюансированный,<br>CHELSEA,<br>NOTTINGHAM,<br>FARO чёрный<br>нюансированный, | MANCHESTER          | WESTERWALD                       | ADELAIDE,<br>MELBOURNE,<br>CANBERRA,<br>DARWIN, PERTH,<br>PORTLAND | NEWCASTLE,<br>SHEFFIELD,<br>OXFORD,<br>FILSUM,<br>CAMBRIDGE,<br>GREETSIEL,<br>JEVER, BRISTOL,<br>ACCUM, RYSUM, | WIESMOOR,                            | DYKBRAND,<br>KLEIBRAND,<br>FORMBACK,<br>WASSERSTRICH,<br>MOORBRAND,<br>FEHNBRAND,<br>GEESTBRAND |
| Перфорация                                                                       | Прямоугольная В<br>кирпич по DIN,                                                                                                                                | Прямоугольная В<br>кирпич по DIN,                                                             | В<br>кирпич по DIN, | Полнотельный,<br>прямоугольная В | Полнотельный,<br>прямоугольная В                                   | Прямо-<br>угольная В                                                                                           | –                                    | –                                                                                               |
| Полное поперечное сечение                                                        | ок. 31 %                                                                                                                                                         | ок. 31 %                                                                                      | ок. 31 %            | ок. 15 – 31 %                    | ок. 15 – 31 %                                                      | ок. 31 %                                                                                                       | –                                    | –                                                                                               |
| Внешний слой                                                                     | ≥ 20 мм                                                                                                                                                          | ≥ 20 мм                                                                                       | ≥ 20 мм             | ≥ 20 мм                          | ≥ 20 мм                                                            | ≥ 20 мм                                                                                                        | –                                    | –                                                                                               |
| Плотность кирпича до обжига                                                      | ок. 1,80 кг/дм³                                                                                                                                                  | ок. 1,80 кг/дм³                                                                               | ок. 1,80 кг/дм³     | ок. 1,80 кг/дм³                  | ок. 1,62 кг/дм³                                                    | ок. 1,44 кг/дм³                                                                                                | ок. 1,80 кг/дм³                      | ок. 1,60 кг/дм³                                                                                 |
| Плотность черепка до обжига                                                      | ок. 2,30 кг/дм³                                                                                                                                                  | ок. 2,30 кг/дм³                                                                               | ок. 2,36 кг/дм³     | ок. 2,30 кг/дм³                  | ок. 2,30 кг/дм³                                                    | ок. 2,10 кг/дм³                                                                                                | ок. 1,94 кг/дм³                      | ок. 1,86 кг/дм³                                                                                 |
| Прочность при сжатии                                                             | > 100 Н/мм²                                                                                                                                                      | > 100 Н/мм²                                                                                   | > 60 Н/мм²          | > 60 Н/мм²                       | > 50 Н/мм²                                                         | > 36 Н/мм²                                                                                                     | > 19 Н/мм²                           | > 10 Н/мм²                                                                                      |
| Гигроскопичность                                                                 | ок. 1,5 %                                                                                                                                                        | ок. 2,5 %                                                                                     | ок. 2,5 %           | ок. 3,0 %                        | ок. 5,0 %                                                          | ок. 5,5 %                                                                                                      | ок. 7,0 %                            | ок. 10 %                                                                                        |
| Склерометрическая твердость по Мосу                                              | 6 – 7                                                                                                                                                            | 6 – 7                                                                                         | –                   | –                                | –                                                                  | –                                                                                                              | –                                    | –                                                                                               |
| Цвето- и светостойкость                                                          | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                             | ✓                   | ✓                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                              | ✓                                    | ✓                                                                                               |
| Теплопроводность согл. DIN 4108                                                  | 0,81 Вт/(мК)                                                                                                                                                     | 0,81 Вт/(мК)                                                                                  | 0,81 Вт/(мК)        | 0,68 Вт/(мК)                     | 0,68 Вт/(мК)                                                       | 0,68 Вт/(мК)                                                                                                   | 0,71 Вт/(мК)                         | 0,71 Вт/(мК)                                                                                    |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПЛИТКИ  
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ DIN 105 100 И EN ISO 10545 ЧАСТЬ 3

|  | Керамический-Клинкер                                                                      | Клинкер                             | Клинкер                                                            | Клинкер                                                            | Клинкер                        | Облицовочный кирпич ручной формовки                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | OSLO, MONTBLANC,<br>ISLAND, FARO,<br>SORRENTO,<br>RIMINI, CHELSEA,<br>TONGA, KYRA, SALINA | MELBOURNE,<br>CANBERRA,<br>ADELAIDE | SAMOA, JAVA,<br>MOOREA,<br>ARUBA, BANDA,<br>MANCHESTER,<br>CHELDEA | WESTERWALD,<br>VOGTLAND,<br>RHÖN, TAUNUS,<br>SPESSART,<br>ODENWALD | FILSUM,<br>GREETSIEL,<br>JEVER | DYKBRAND,<br>KLEIBRAND,<br>FORMBACK,<br>WASSERSTRICH,<br>MOORBRAND,<br>GEESTBRAND |
| Гигроскопичность                                                                   | ≤ 3,0 %                                                                                   | ≤ 6,0 %                             | ≤ 3,0 %                                                            | ≤ 3,0 %                                                            | ca. 9 %                        | ca. 11,0 %                                                                        |
| Склерометрическая твердость по Мосу                                                | 6 – 7                                                                                     | –                                   | –                                                                  | –                                                                  | –                              | –                                                                                 |
| Цвето- и светостойкость                                                            | ✓                                                                                         | ✓                                   | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                              | ✓                                                                                 |

Идеальное завершение Вашего  
дома – глиняная черепица  
фирмы Röben

Как и прежде, четыре основных составляющих – земля, вода, воздух и огонь – остаются базовыми природными компонентами черепицы. Именно они делают ее столь ценным материалом, придавая ему морозостойкость и обеспечивая длительный срок службы. Поэтому фирма Röben может дать каждой из своих черепиц гарантию от разрушения на морозе сроком на 30 лет.

Тот, кто тщательно просчитывает затраты на содержание и повышение стоимости своего дома на долгие годы вперед, без сомнения примет решение в пользу качества и неизменной надежности. Это в первую очередь относится к черепичной кровле. Хорошо, если при этом у Вас есть выбор. Не всякая черепица подходит для любой крыши, но для каждой крыши найдется подходящая глиняная черепица фирмы Röben.



Красивый вид  
крыши дома на  
фоне зелени:  
крупноформатная  
черепица  
FLANDERNplus  
саунпе. Сплошной  
блеск.

Отражает  
голубой цвет неба:  
черная матовая  
глазурованная плоская  
черепица Röben  
PIEMONT, крытая  
здесь коньковой  
черепицей типа  
«кленовый лист».

## PIEMONT

ПЛОСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Черепица обтекаемой формы с изысканно  
вогнутыми линиями: PIEMONT – эстет среди видов  
плоской черепицы. **К тому же с необычайно крупной**  
**«головкой», достигающей 38 мм!** Легко выравнивает  
промежутки между обрешетинами. Оптимален как  
для санирования крыш, так и для крыш новых домов.  
PIEMONT – настоящий продукт премиум-класса.



Плоская черепица  
Röben PIEMONT  
трентино, глянцевый  
ангоб

PIEMONT

ПЛОСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА


|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Вес / шт.                                | 3,97 кг        |
| Средняя длина покрытия                   | 36,5 - 40,3 см |
| Средняя ширина покрытия                  | 24,5 см        |
| Общая длина ок.                          | 47,2 см        |
| Общая ширина ок.                         | 29,0 см        |
| Расход на 1 м²                           | 10,1-11,2      |
| Рекомендуемый минимальный наклон крыши * | 22°            |
| Кол-во шт. / европоддон                  | 240            |
| Вес / европоддон                         | 983 кг         |

\* меньший угол наклона возможен при соответствующем изменении конструкции.



Торцевая черепица (GOZ) слева (ширина покрытия ок. 335 мм)


Торцевая черепица (GOZ) справа (ширина покрытия ок. 245 мм)

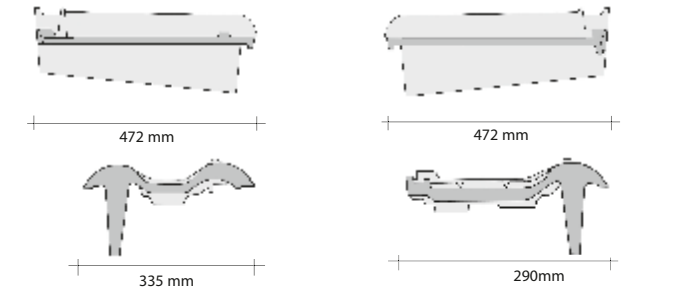

PIEMONT *натуральная красная*



PIEMONT *медная, красно-коричневая*

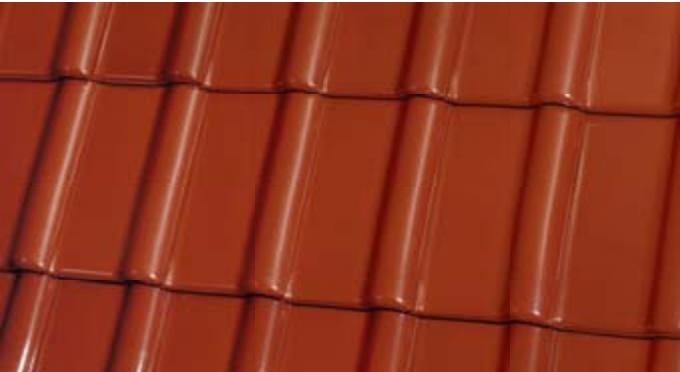


PIEMONT *каштановая, глянцевый ангоб*




PIEMONT *тrentино, глазурь*



PIEMONT *гаванская коричневая*

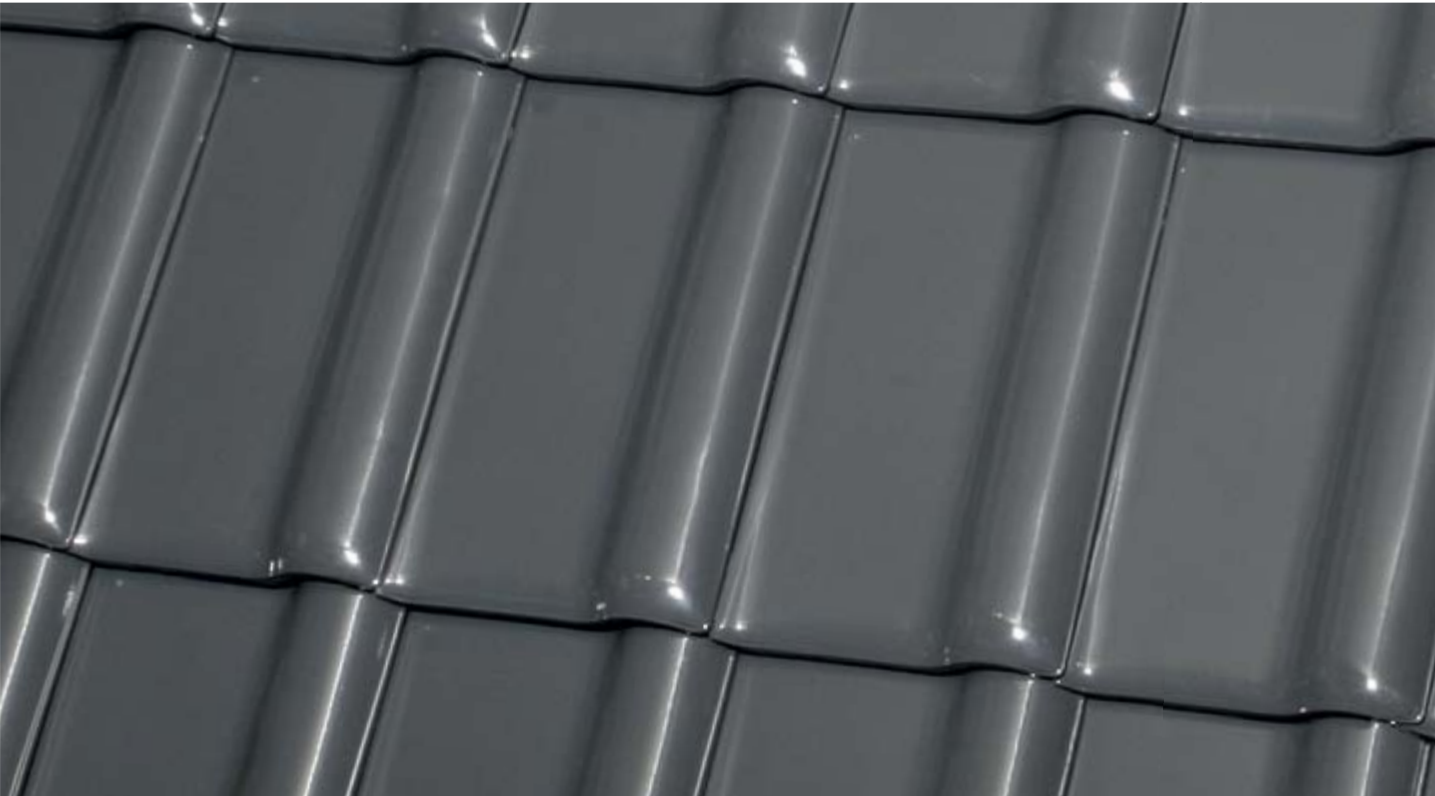

PIEMONT *титановая серая, глазурь*

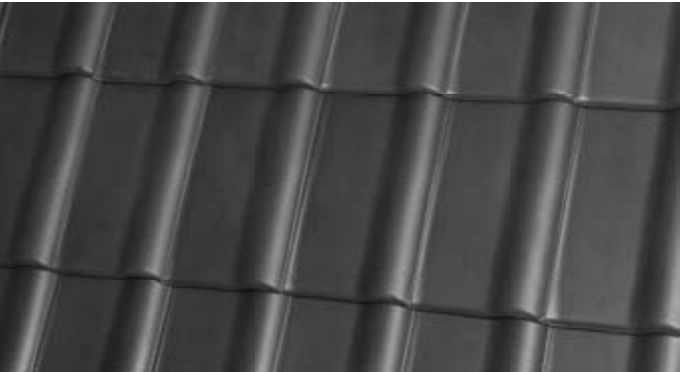

PIEMONT *серая*



PIEMONT *черная, матовая глазурь*



PIEMONT *тобаго, глазурь*



PIEMONT *осенняя листва*



PIEMONT *рустикально-пестрая*

## FLANDERN

### ПЛОСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Широко распространенное название «черепица для плоских крыш» уже нельзя понимать дословно. Не только для плоской крыши, но и для крыш с плоскими скатами была разработана черепица такой формы.

Благодаря своему мягко изогнутому углублению и мощно сформованной кромке черепица марки FLANDERN красиво выглядит и вписывается в любой архитектурный стиль. Двойной фальц делает ее пригодной для настила кровель практически любой формы и под любым углом.



Гармоничное сочетание природных цветов: плоская кровельная черепица Röben марки FLANDERN с матовой глазурью и блестящая пестрая облицовка фасада плитками марки RYSUM.



Кровельная черепица FLANDERN отлично подходит и для необычной формы крыши. На фото: черепица медно-коричневого цвета.





**FLANDERN** красная, ангобированная



**FLANDERN** сине-серая



**FLANDERN** старые краски




**FLANDERN** черная, матовая глазурь


**FLANDERN**  
ПЛОСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Вес / шт.               | ок. 3,20 кг |
| Средняя длина покрытия  | ок. 34,0 см |
| Средняя ширина покрытия | ок. 20,0 см |
| Общая длина             | ок. 41,2 см |
| Общая ширина            | ок. 26,3 см |
| Расход на 1 м²          | ок. 14,7    |
| Обычный угол наклона *  | 22°         |
| Кол-во шт. / европоддон | 300         |
| Вес / европоддон        | 985 кг      |



\* меньший угол наклона возможен при соответствующем изменении конструкции.

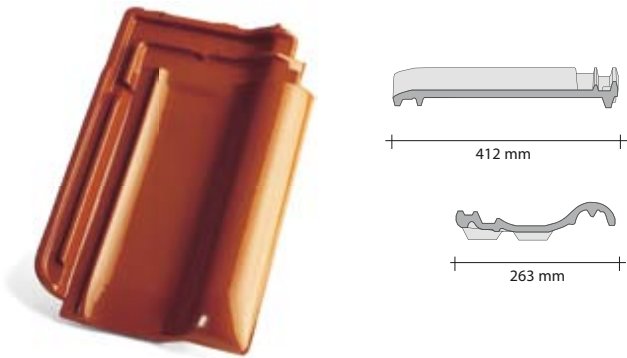

Торцевая черепица (GOZ) слева  
(ширина покрытия ок. 263 мм)



Торцевая черепица (GOZ) справа  
(ширина покрытия ок. 200 мм)

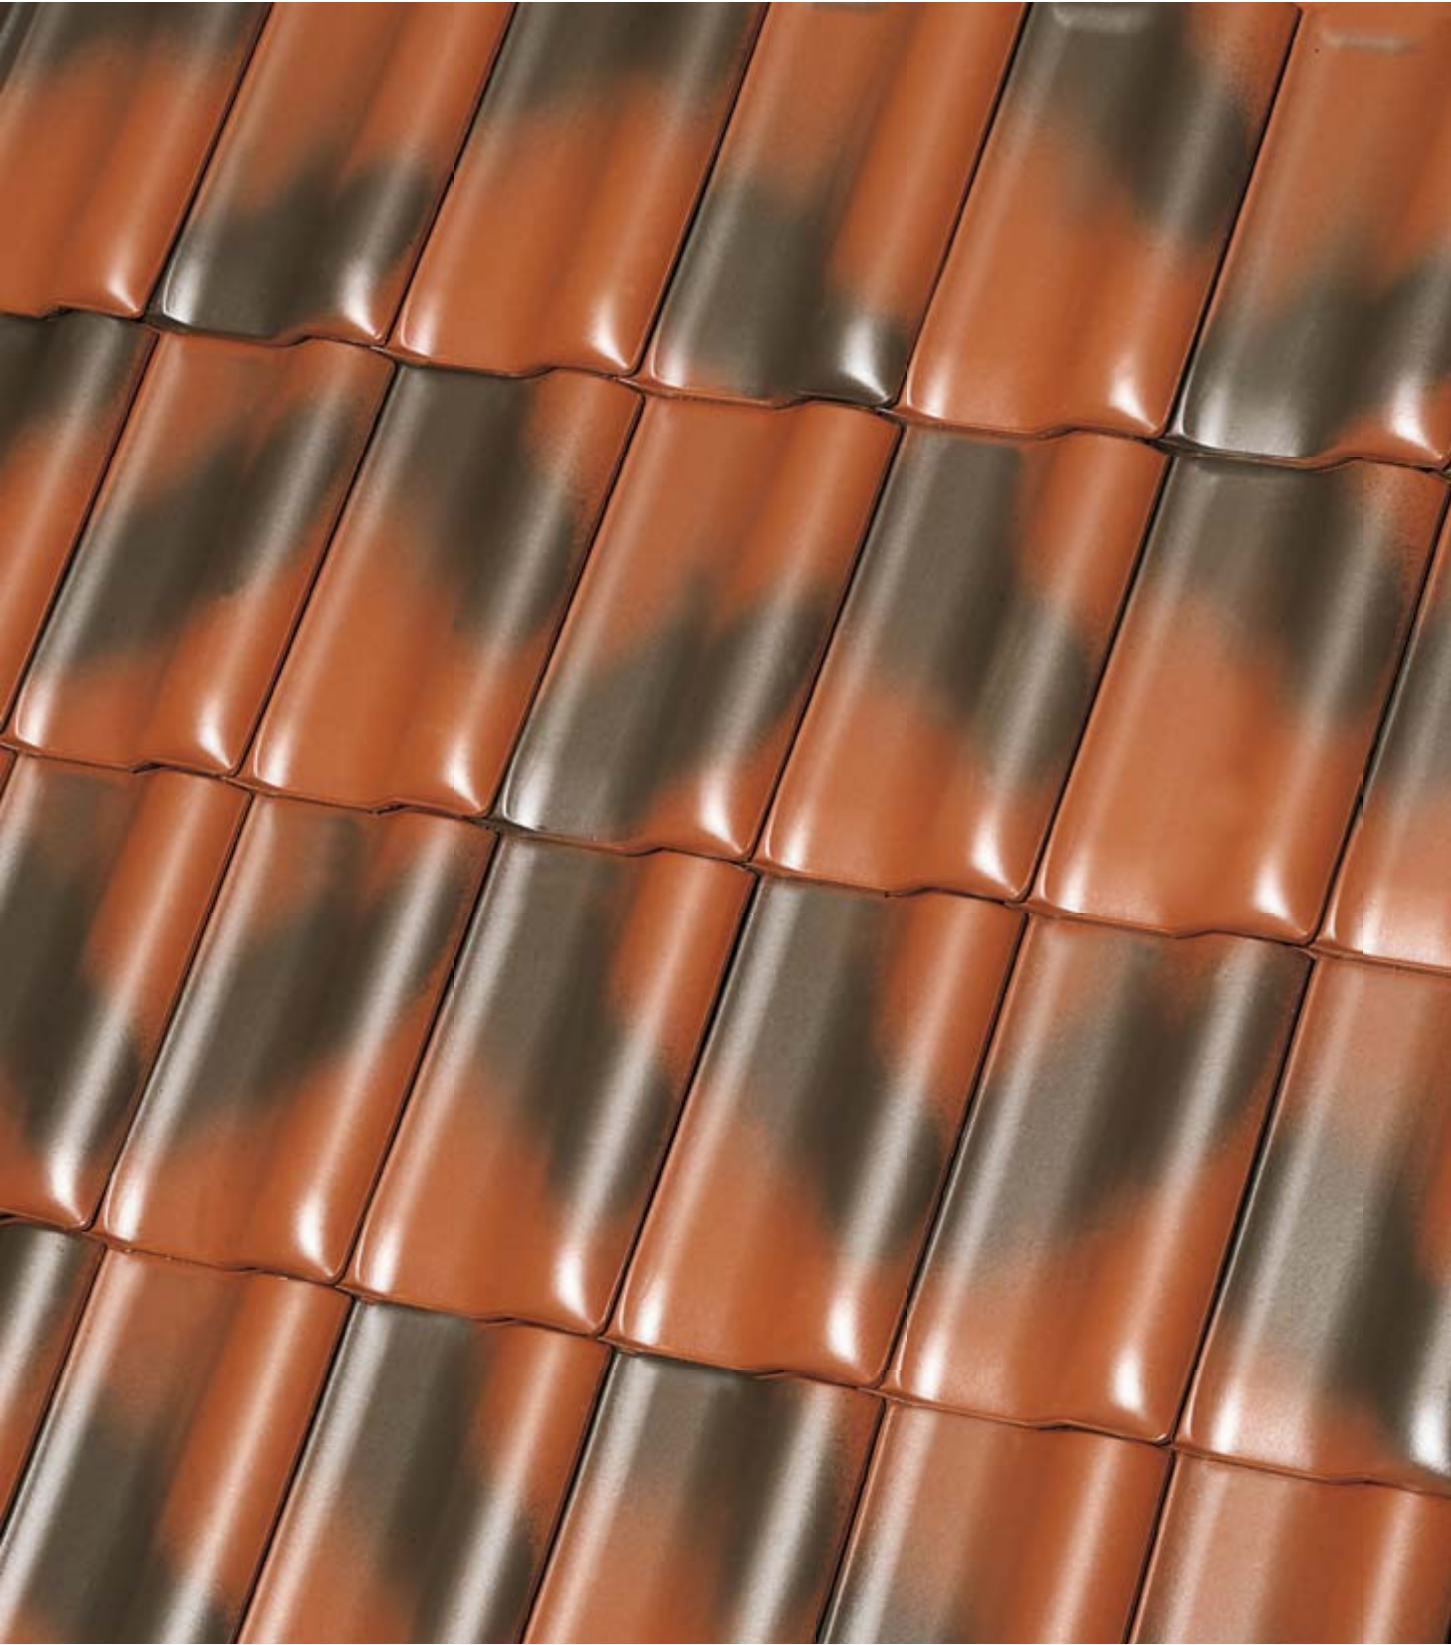

**FLANDERN** медно-коричневая

*Сдвижная  
модифицированная  
черепица фирмы Röben  
марки RHEINLAND  
серо-голубого цвета.  
Фасад: пестрый  
облицовочный  
кирпич ручной  
формовки марки  
MOORBRAND.*



## RHEINLAND

МОДИФИЦИРОВАННАЯ СДВИЖНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Характерным признаком этой глиняной черепицы является плоское углубление. Размеры фальца и выпуклого бортика идеально согласованы. Черепица благодаря ее форме выглядит солидно и подходит к любому архитектурному стилю, а не только, как следует из ее названия, для построек в Рейнских землях.

**Диапазон сдвига 80 мм.**



*Сдвижная модифицированная черепица фирмы Röben марки RHEINLAND серо-голубого цвета.*

### РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

**Этот тип черепицы называется сдвижным** потому, что ее длина покрытия может меняться. Благодаря диапазону сдвига ее можно укладывать, подгоняя к существующей длине

стропил, без обрезания. В результате кровля выглядит солидно и привлекательно. Эта черепица пригодна как для новостроек, так и для укладки кровли старых зданий при их реконструкции.

## FLANDERNplus

КРУПНОФОРМАТНАЯ ПЛОСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ  
ЧЕРЕПИЦА

Эта черепица превосходит остальные во всех отношениях: большая по площади, по длине и ширине покрытия и, прежде всего, по соотношению «цена-результат». Расход черепицы – 10 штук на квадратный метр – значительно сокращает расход материалов и объем работ. Черепица FLANDERN plus изготавливается из лучших сортов глины, ее форма продумана до мелочей, технология обработки доведена до совершенства. Она поставляется в 8-ми цветовых вариантах – от фантазийных до классических, и со всеми необходимыми комплектующими.



*Черепица Röben марки FLANDERN plus с матово-черной глазурью, фасад облицован пестрым кирпичом ручной формовки марки WASSERSTRICH.*

*Крупноформатная  
плоская черепица  
Röben FLANDERNplus  
кайенская, глянцевый  
ангоб, превосходно  
гармонизирует с  
облицовочными  
кирпичами  
ручной формовки  
GEESTBRAND  
пестро-белого цвета.*





**FLANDERNplus** красная, ангобированная



**FLANDERNplus** кайенская, глянцевый ангоб



**FLANDERNplus** бразильская глазурь



**FLANDERNplus** черная, матовая глазурь




**FLANDERNplus** синевато-серая

**FLANDERNplus**  
КРУПНОФОРМАТНАЯ ПЛОСКАЯ  
КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Вес / шт.               | ок. 3,80 кг      |
| Средняя длина покрытия  | ок. 37,5-39,0 см |
| Средняя ширина покрытия | ок. 25,3 см      |
| Общая длина             | ок. 45,6 см      |
| Общая ширина            | ок. 29,9 см      |
| Расход на 1 м²          | ок. 10,1 - 10,5  |
| Обычный угол наклона *  | 22°              |
| Кол-во шт. / европоддон | 240              |
| Вес / европоддон        | 937 кг           |

\* меньший угол наклона возможен при соответствующем изменении конструкции.

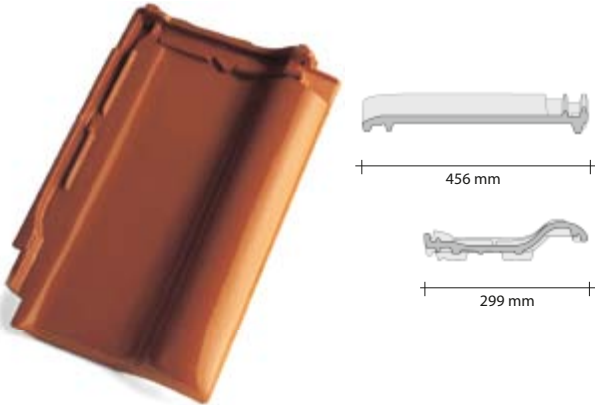


Торцевая черепица (GOZ) слева  
(ширина покрытия ок. 345 мм)


Торцевая черепица (GOZ) справа  
(ширина покрытия ок. 253 мм)

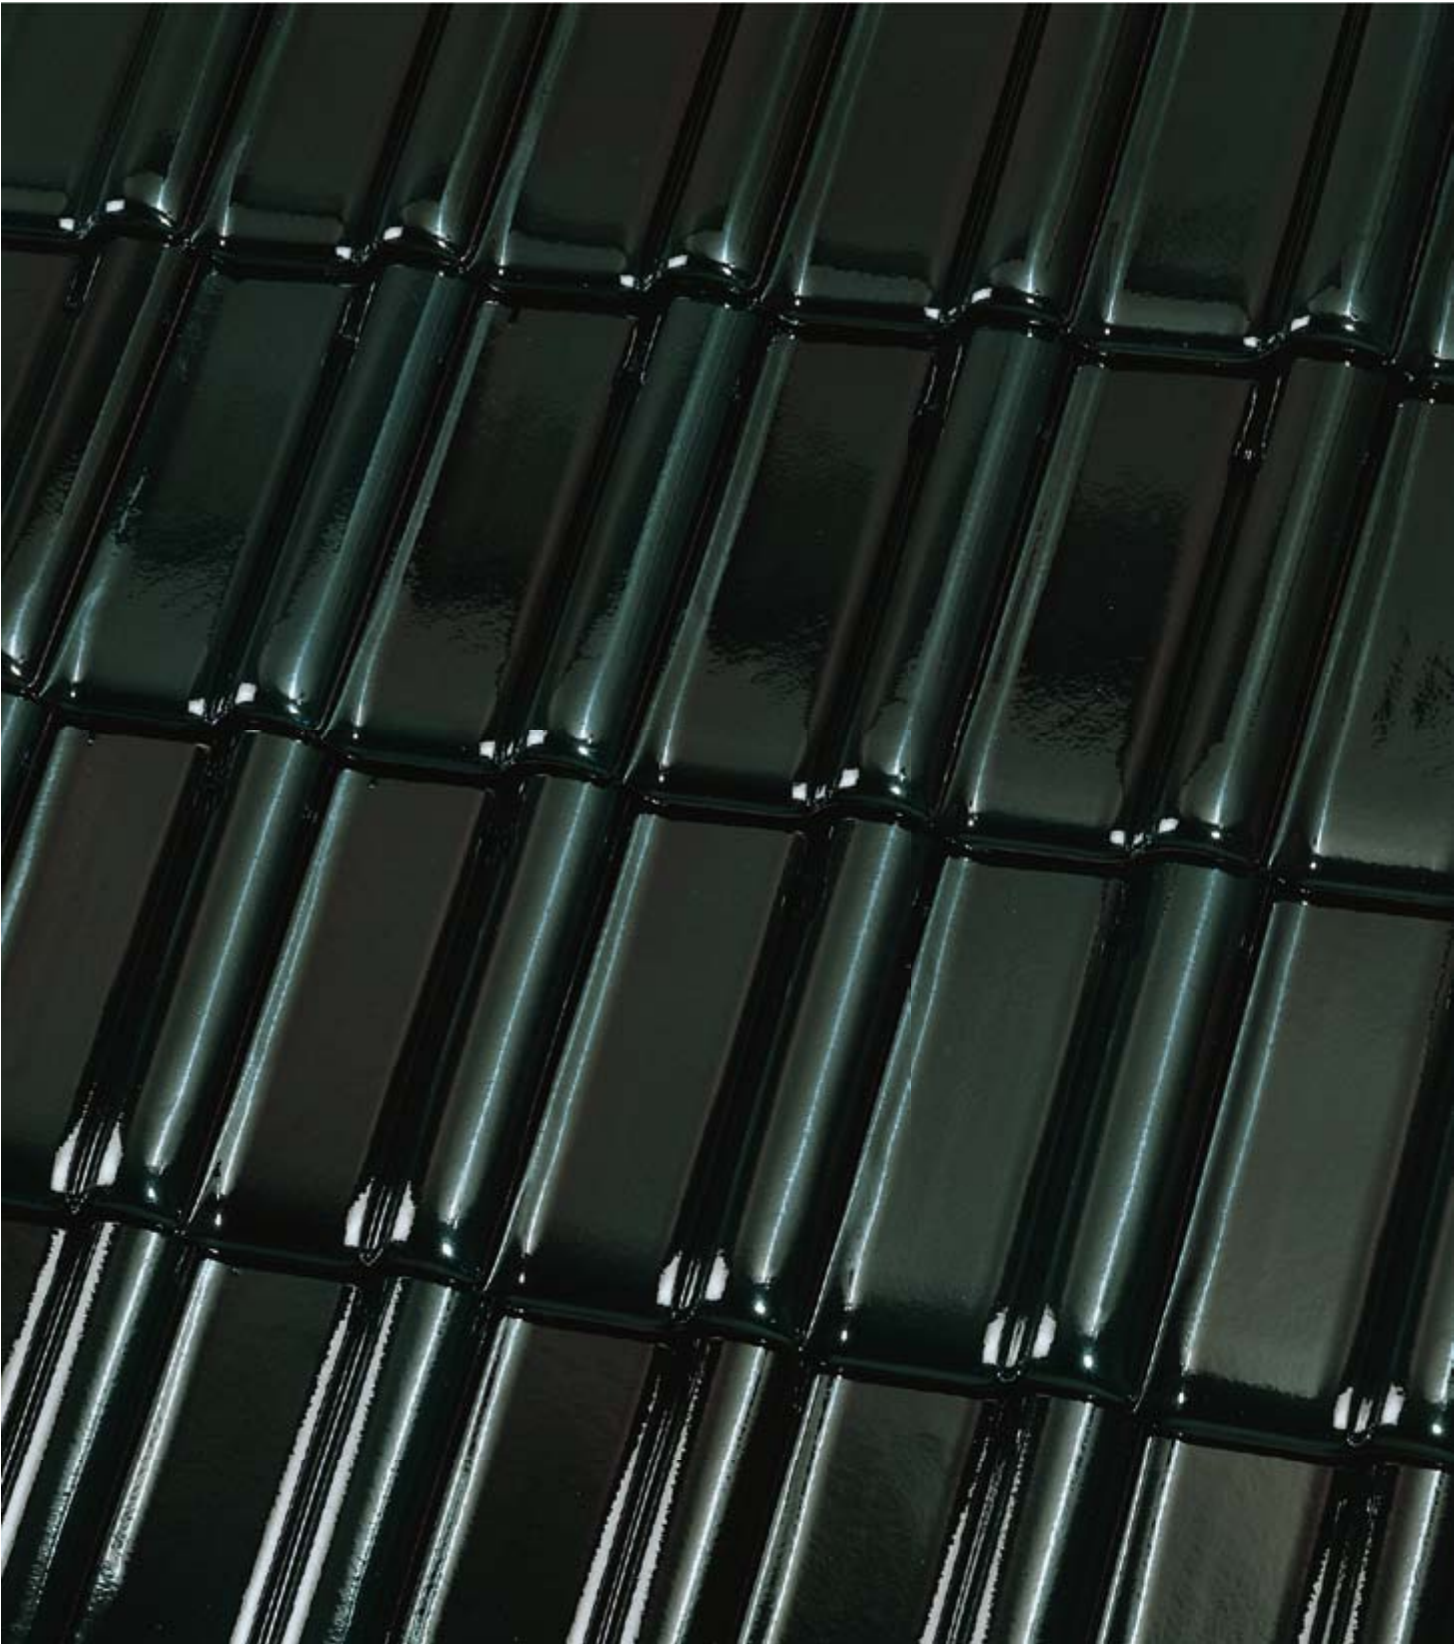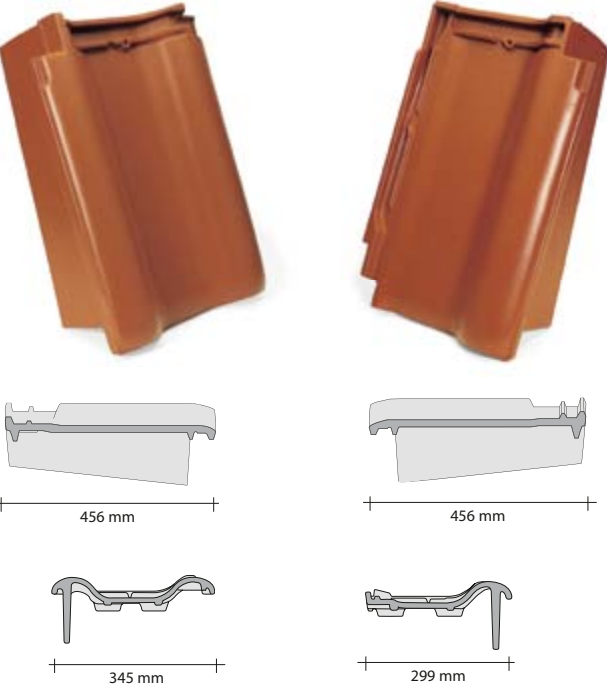

**FLANDERNplus** борнео, глазурь

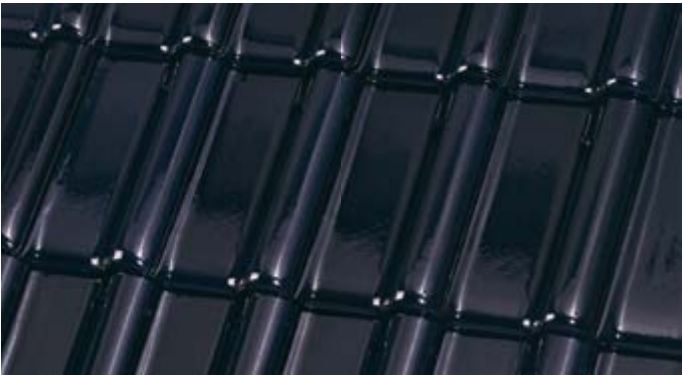

**FLANDERNplus** бискайская глазурь

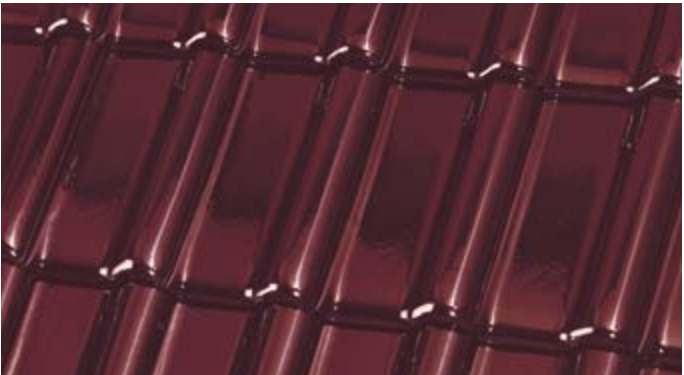

**FLANDERNplus** бароло, глазурь



Идиллия. Крыша:  
крупноформатная  
черепица MONZAplus,  
медного, красно-  
коричневого цвета  
Фасад: облицовочный  
кирпич ручной формовки  
FORMBACK пестрый.

## MONZAplus

КРУПНОФОРМАТНАЯ ПЛОСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ  
ЧЕРЕПИЦА

«Гигантская» глиняная кровельная черепица. При расходе, равном 9,4 шт. на квадратный метр, черепица MONZA plus является абсолютным лидером в своем классе. Это означает, что ее можно укладывать быстро, надежно и с максимальной рентабельностью. На любой кровле черепица марки MONZA plus олицетворяет стандарт высочайшего качества благодаря превосходной отделке ее поверхности с ангобами различных цветов. Настоящее фирменное изделие, изготовленное на самом современном предприятии Европы.




Современное жилье  
с белым фасадом и  
крупноформатной  
черепицей MONZAplus  
серого цвета



MONZAplus  
КРУПНОФОРМАТНАЯ ПЛОСКАЯ  
КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА




|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Вес / шт.                                | ок. 4,07 кг        |
| Средняя длина покрытия                   | ок. 38,3 - 40,3 см |
| Средняя ширина покрытия                  | ок. 26,3 см        |
| Общая длина                              | ок. 46,4 см        |
| Общая ширина                             | ок. 30,4 см        |
| Расход на 1 м <sup>2</sup>               | ок. 9,4 - 9,9      |
| Рекомендуемый минимальный наклон крыши * | 22°                |
| Кол-во шт. / европоддон                  | 240                |
| Вес / европоддон                         | 1007 кг            |

\* меньший угол наклона возможен при соответствующем изменении конструкции.



Торцевая черепица (GOZ) слева  
(ширина покрытия ок. 339 мм)

Торцевая черепица (GOZ) справа  
(ширина покрытия ок. 263 мм)

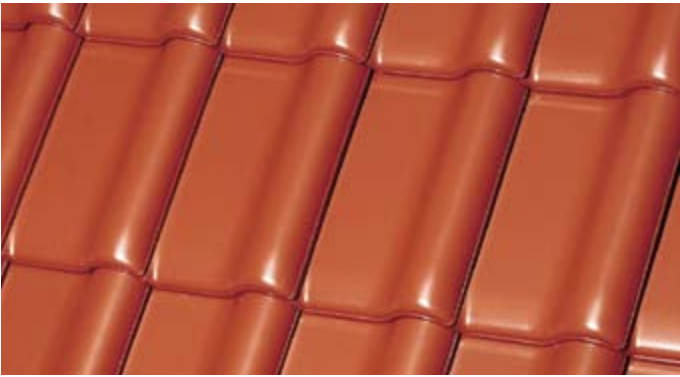

MONZAplus медная, красно-коричневая




MONZAplus каштановая, глянцевый ангоб



MONZAplus серая



MONZAplus черная, матовая глазурь

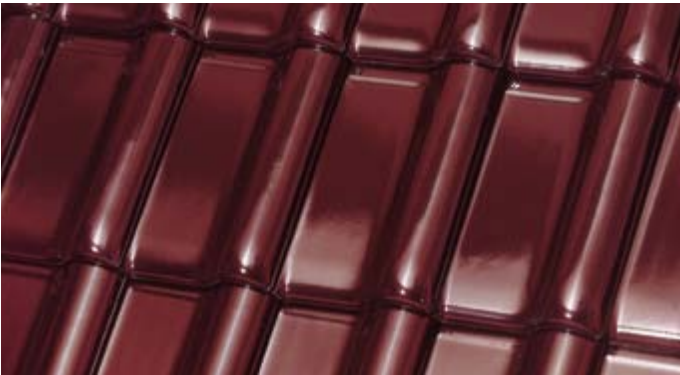

MONZAplus трентино, глазурь



MONZAplus тобаго, глазурь

MONZAplus мадурская, глазурь

